

альбом типовых решений



блок-схемы
домофонных
комплексов
для офисов,
коттеджей,
подъездов,
жилых
комплексов



+ каталог оборудования домофонов ELTIS

2015

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



DP420	DP400	DP300	DP303	DP305	DP5000		ВЫБОР СЕРИИ БЛОКА ВЫЗОВА
20	100	200	300	500	1000		Максимальное количество абонентов
1	1	1-10	1-10	1-10	1-32		Количество блоков вызова в системе
	да	да	да	да	да		Работа с пультом консьержа
	да	да	да	да	да		Опция видео (встроенная видекамера)
			да		да		Гостиничная нумерация
	да		да		да		Автосбор ключей

KM20-1	KM100-7.1	KM100-7.2	KM100-7.3	KM100-7.5	KM500-8.x	KMF-xx		ВЫБОР ПОДЪЕЗДНЫХ КОММУТАТОРОВ	
								количество абонентов	
								серия блока вызова	
1 шт.							Количество в зависимости от количества абонентов	до 20	DP420
	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.				до 100	DP400
	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.				до 100	DP300
		2 шт.	2 шт.	2 шт.				до 200	
	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.				до 100	DP303
		2 шт.	2 шт.	2 шт.				до 200	
			3 шт.	3 шт.				до 300	
	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.				до 100	DP305
		2 шт.	2 шт.	2 шт.				до 200	
			3 шт.	3 шт.				до 300	
				4 шт.				до 400	
				5 шт.				до 500	DP5000
	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.*			до 100	
		2 шт.	2 шт.	2 шт.	1 шт.*			до 200	
			3 шт.	3 шт.	1 шт.*			до 300	
				4 шт.	1 шт.*			до 400	
				5 шт.	1 шт.*		до 500		
					1 шт.*		более 500		

— оптимальное применение

*только для сетевого режима



РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ

ОБЪЕКТ

Коттедж. 1 вход на территорию.

РЕШЕНИЕ



Видеодомофон – один блок вызова;
один видеомонитор.


А. Без замка

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1 блок вызова | DP1-CExx |
| 2 видеомонитор | VM500-xxx |
| 3 адаптер | 12B |

В. С электромеханическим замком

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1 блок вызова | DP1-CExx |
| 2 видеомонитор | VM500-xxx |
| 3 адаптер | 12B |
| 4 эл/мех. замок | |
| 5 блок питания | PS2-CSD2 |
| 7 кнопка выхода | Bxx |
| 8 ключевое устр-во | CRT-xx |

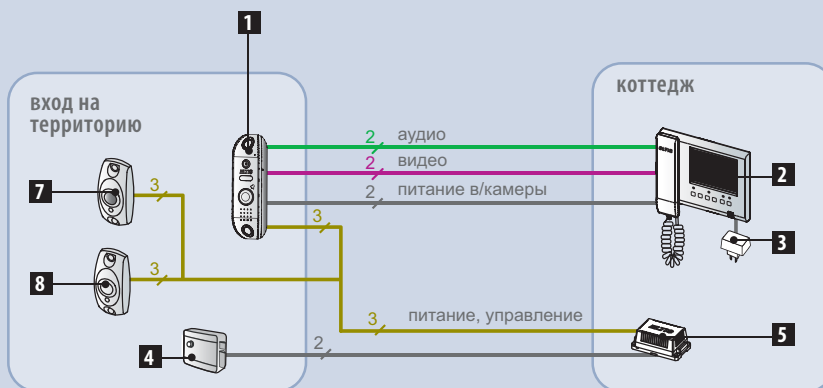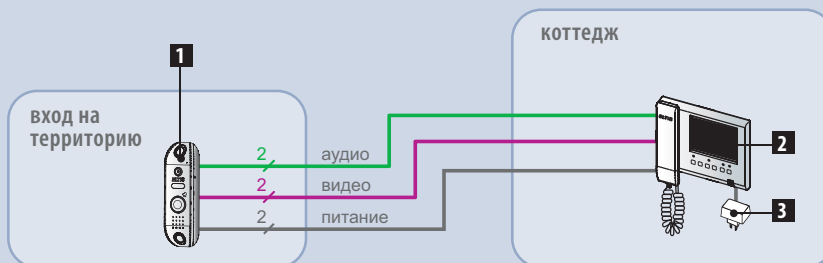

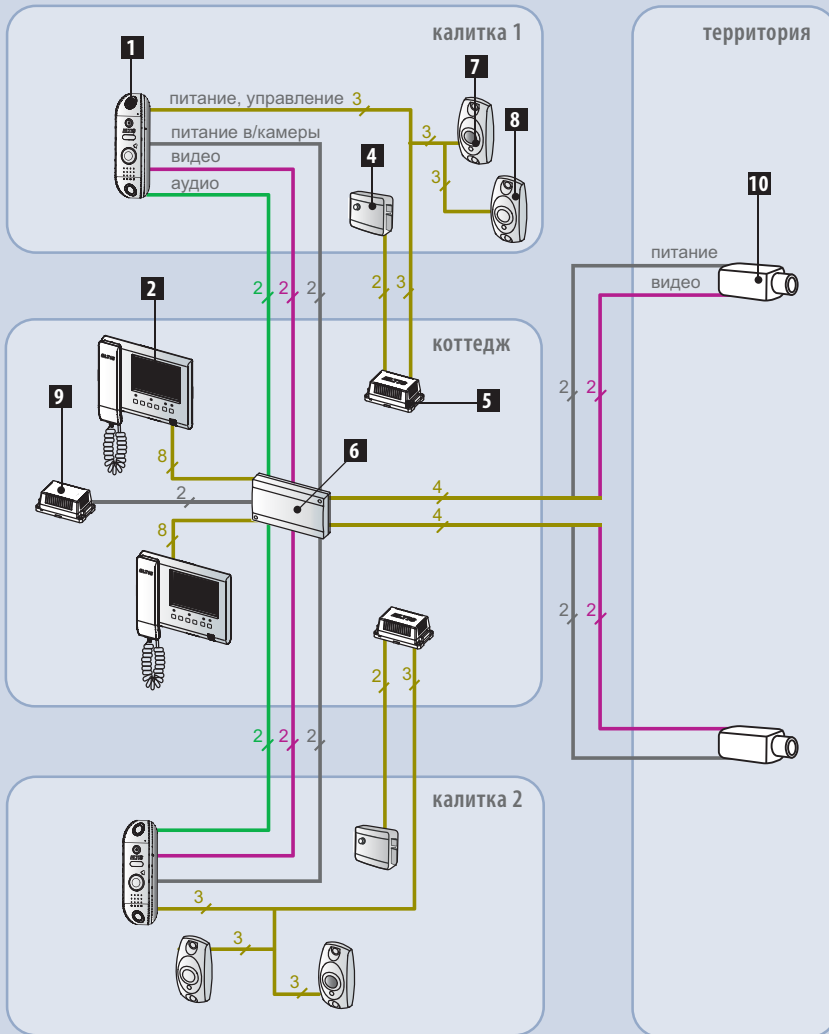

ОБЪЕКТ

Коттедж. 2 входа на территорию.

РЕШЕНИЕ

Видеодомофон – два блока вызова; две дополнительные видеосъемки; два видеомонитора.

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1 блок вызова | DP1-CExx |
| 2 видеомонитор | VM500-xxx |
| 4 эл/мех. замок | |
| 5 блок питания | PS2-DKV3 |
| 6 видеокмутатор | KMV1.4-2.4M |
| 7 кнопка выхода | Bxx |
| 8 ключевое устр-во | CRT-xx |
| 9 блок питания | 12В, стаб. |
| 10 видеосъемка | |





РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОФИСОВ

ОБЪЕКТ

Офис. 1 вход в офис.

РЕШЕНИЕ 1



Видеодомофон – один блок вызова;
один видеомонитор.


- 1** блок вызова DP1-CExx
- 2** видеомонитор VM500-xxx
- 3** адаптер 12В
- 4** эл/магн. замок ME-xxx
- 5** блок питания PS2-DKV3
- 6** ключевое устр-во CRT-xx
- 7** кнопка выхода Вхх

РЕШЕНИЕ 2

Видеодомофон – один блок вызова;
два видеомонитора; три дополнитель-
ные видеокамеры.

- 1** блок вызова DP1-CExx
- 2** видеомонитор VM500-xxx
- 4** эл/магн. замок ME-xxx
- 5** блок питания PS2-DKV3
- 6** ключевое устр-во CRT-xx
- 7** кнопка выхода Вхх
- 8** блок питания 12В, стаб.
- 9** видеокоммутатор KMV1.4-2.4M
- 10** видеокамера

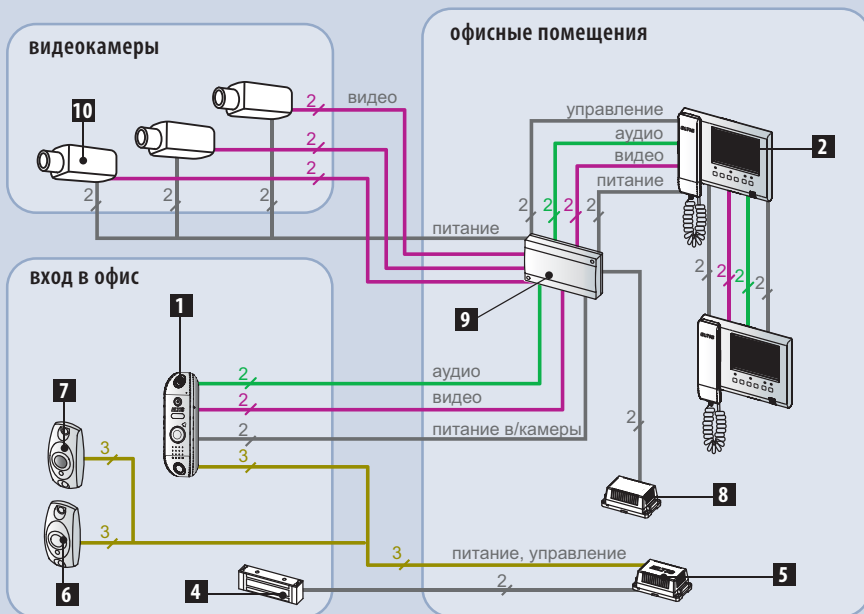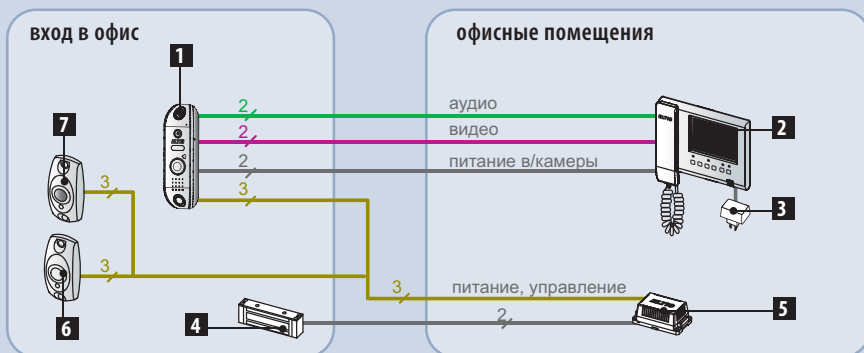

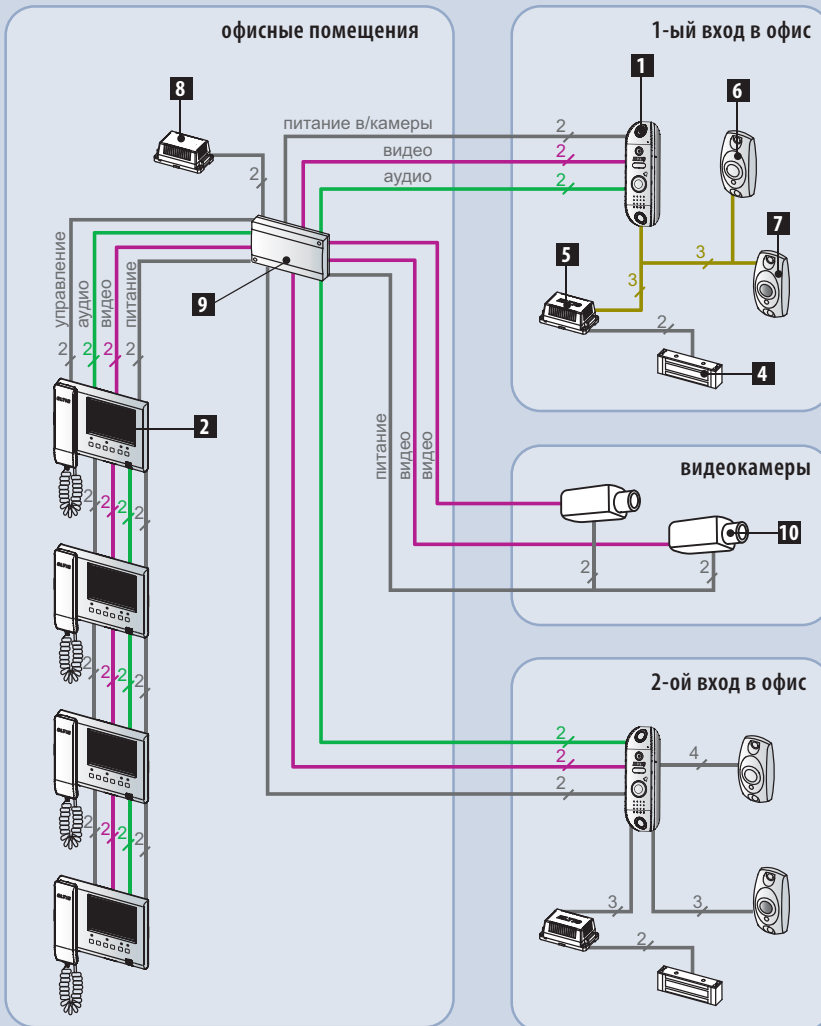

ОБЪЕКТ

Офис. 2 входа в офис.

РЕШЕНИЕ

Видеодомофон – два блока вызова; две дополнительные видеокамеры; четыре видеомонитора.

- | | | |
|----|------------------|-------------|
| 1 | блок вызова | DP1-CExx |
| 2 | видеомонитор | VM500-xxx |
| 4 | эл/магн. замок | ME-xxx |
| 5 | блок питания | PS2-DKV3 |
| 6 | ключевое устр-во | CRT-xx |
| 7 | кнопка выхода | Vxx |
| 8 | блок питания | 12В, стаб. |
| 9 | видеоконтроллер | KMV1.4-2.4M |
| 10 | видеокамера | |





РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДЪЕЗДА ЖИЛОГО

ОБЪЕКТ


Подъезд жилого дома. Один вход в подъезд. Один вход на чердак (в подвал и т. п.)

РЕШЕНИЕ 1


Домофон – один блок вызова; одно ключевое устройство.

- | | | |
|----------|-------------------|-----------|
| 1 | пульт абонентский | A5 |
| 2 | коммутатор | KM100-7.x |
| 3 | блок питания | PS2-xxx |
| 4 | эл/магн. замок | ME-xxx |
| 5 | блок вызова | DPxxxx |
| 6 | кнопка выхода | Vxx |
| 7 | ключевое устр-во | CRT-xx |

Рекомендации по выбору серии блока вызова, а также количеству и модели коммутаторов – см. стр. 1.

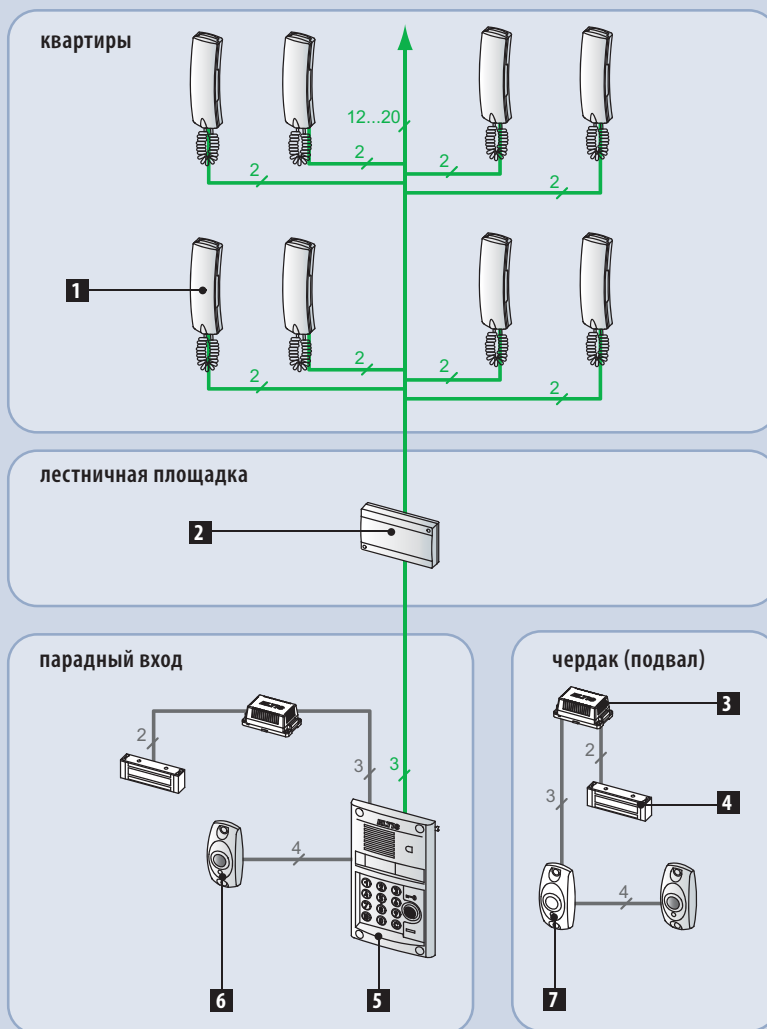

ДОМА. ОДИН ВХОД В ПОДЪЕЗД

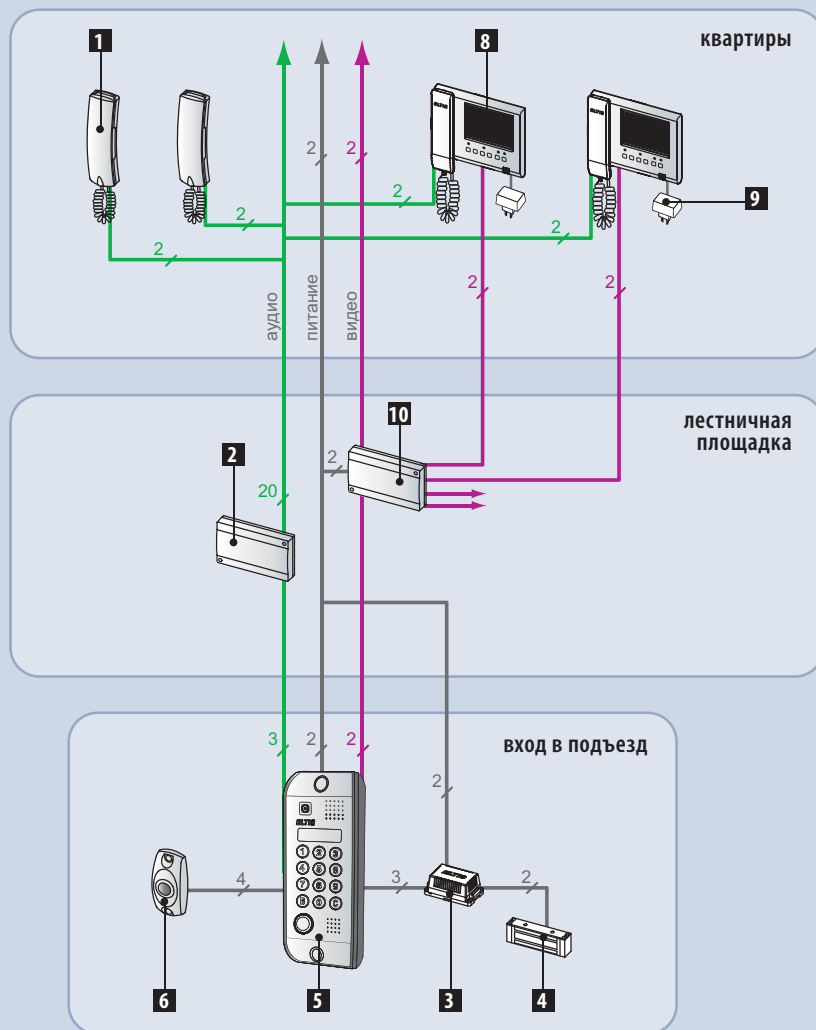

РЕШЕНИЕ 2

Видеодомофон.

- 1** пульт абонентский А5
- 2** коммутатор КМ100-7.х
- 3** блок питания PS2-xxx
- 4** эл/магн. замок ME-xxx
- 5** блок вызова DPxxxx
- 6** кнопка выхода Vxx
- 7** ключевое устр-во CRT-xx
- 8** видеомонитор VM500-xx
- 9** адаптер 12В
- 10** видеоразветвитель VS1/4-х

Рекомендации по выбору серии блока вызова, а также количеству и модели коммутаторов – см. стр. 1.





РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДЪЕЗДА С ПОСТОМ КОНСЬЕРЖА

ОБЪЕКТ

Подъезд жилого дома с постом консьержа. Один вход в подъезд.


РЕШЕНИЕ 1

Домофон.


- | | | |
|---|-------------------|-----------|
| 1 | пульт абонентский | A5 |
| 2 | коммутатор | KM100-7.x |
| 3 | блок вызова | DPxxx |
| 4 | блок питания | PS2-xxx |
| 5 | эл/магн. замок | ME-xxx |
| 6 | кнопка выхода | Vxx |
| 7 | пульт консьержа | SCxxx |
| 8 | блок питания | PS2-CSD2 |

Рекомендации по выбору серии блока вызова, а также количеству и модели коммутаторов – см. стр. 1.

Модель пульта консьержа зависит от серии блока вызова.

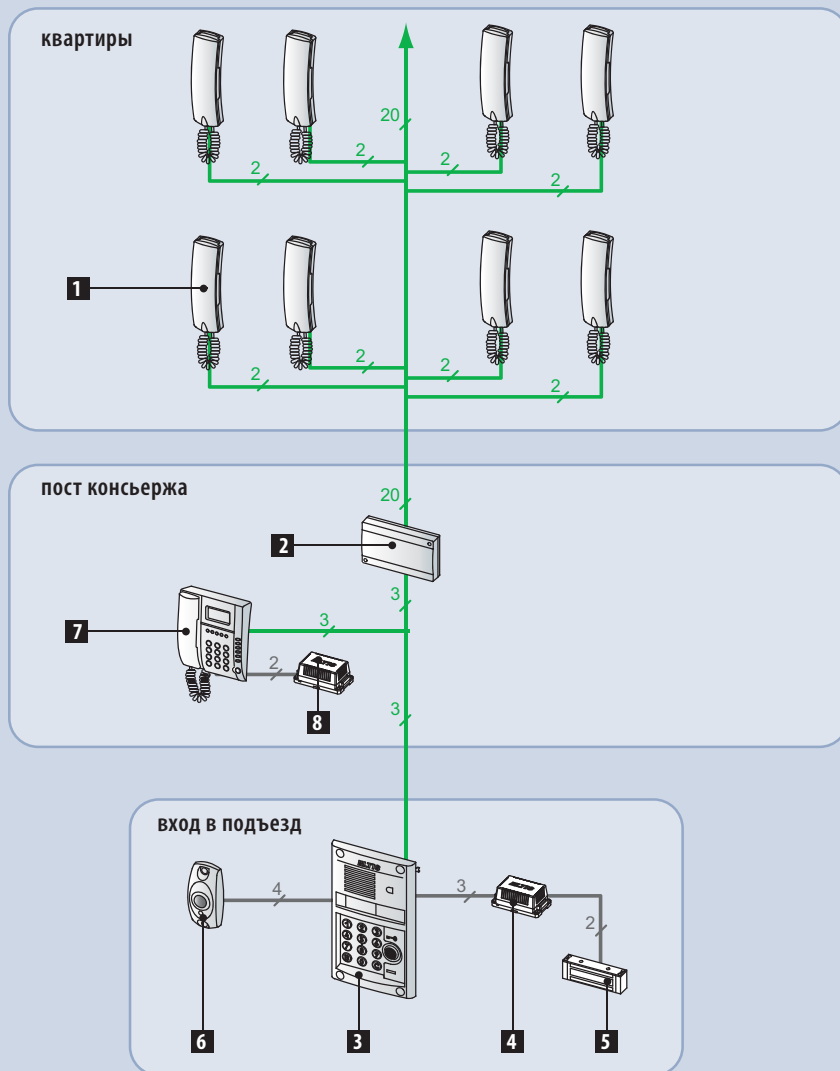

КОНСЬЕРЖА. ОДИН ВХОД В ПОДЪЕЗД

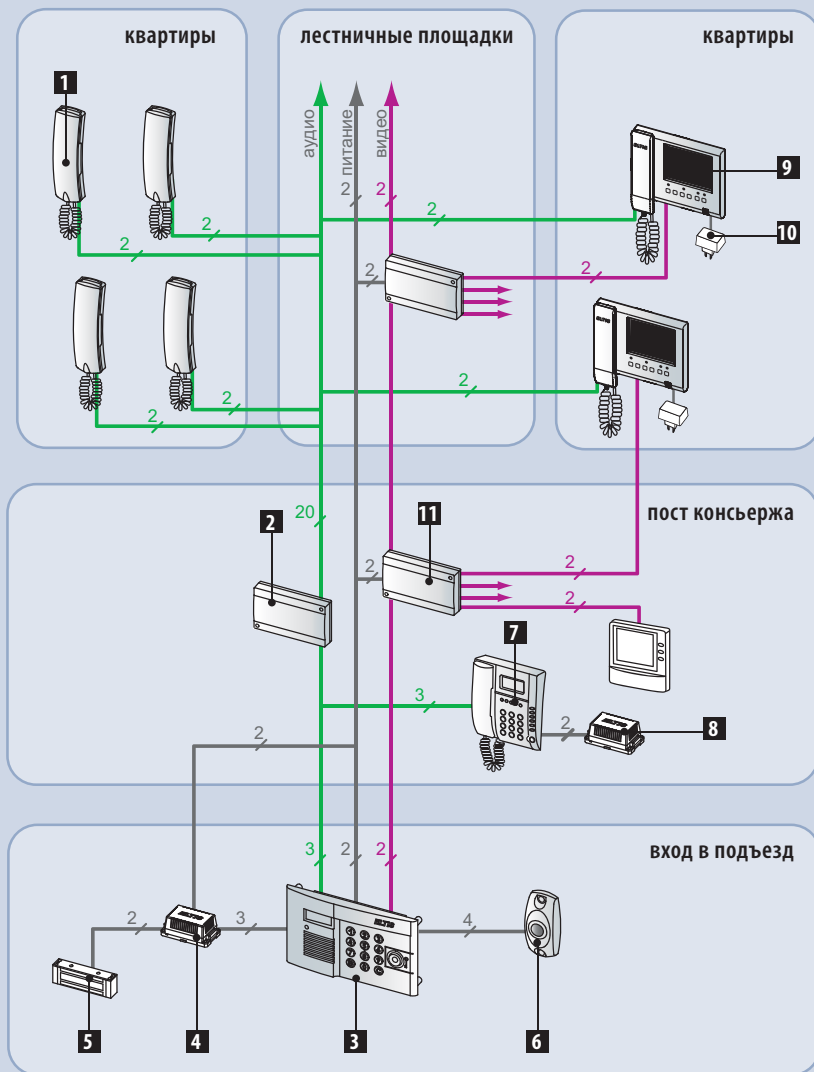

РЕШЕНИЕ 2

Видеодомофон.

1	пульт абонентский	A5
2	коммутатор	KM100-7.x
3	блок вызова	DPxxxx
4	блок питания	PS2-xxx
5	эл/магн. замок	ME-xxx
6	кнопка выхода	Vxx
7	пульт консьержа	SCxxxx
8	блок питания	PS2-xxx
9	видеомонитор	VM500-xx
10	адаптер	12B
11	видеоразветвитель	VS1/4-x

Рекомендации по выбору серии блока вызова, а также количеству и модели коммутаторов – см. стр. 1.
 Модель пульта консьержа зависит от серии блока вызова.





РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДЪЕЗДА ЖИЛОГО

ОБЪЕКТ

Подъезд жилого дома.
Три входа в подъезд.


РЕШЕНИЕ

Домофон.


- | | | |
|----------|-------------------|--------|
| 1 | пульт абонентский | A5 |
| 2 | коммутатор | KMxxxx |
| 3 | блок вызова | DPxxxx |
| 4 | блок питания | PS2-C2 |
| 5 | эл/магн. замок | ME-xxx |
| 6 | кнопка выхода | Vxx |

Рекомендации по выбору серии блока вызова, а также количеству и модели коммутаторов – см. стр. 1.

Для данного примера: блок вызова серии DP303, коммутатор KM100-7.3.

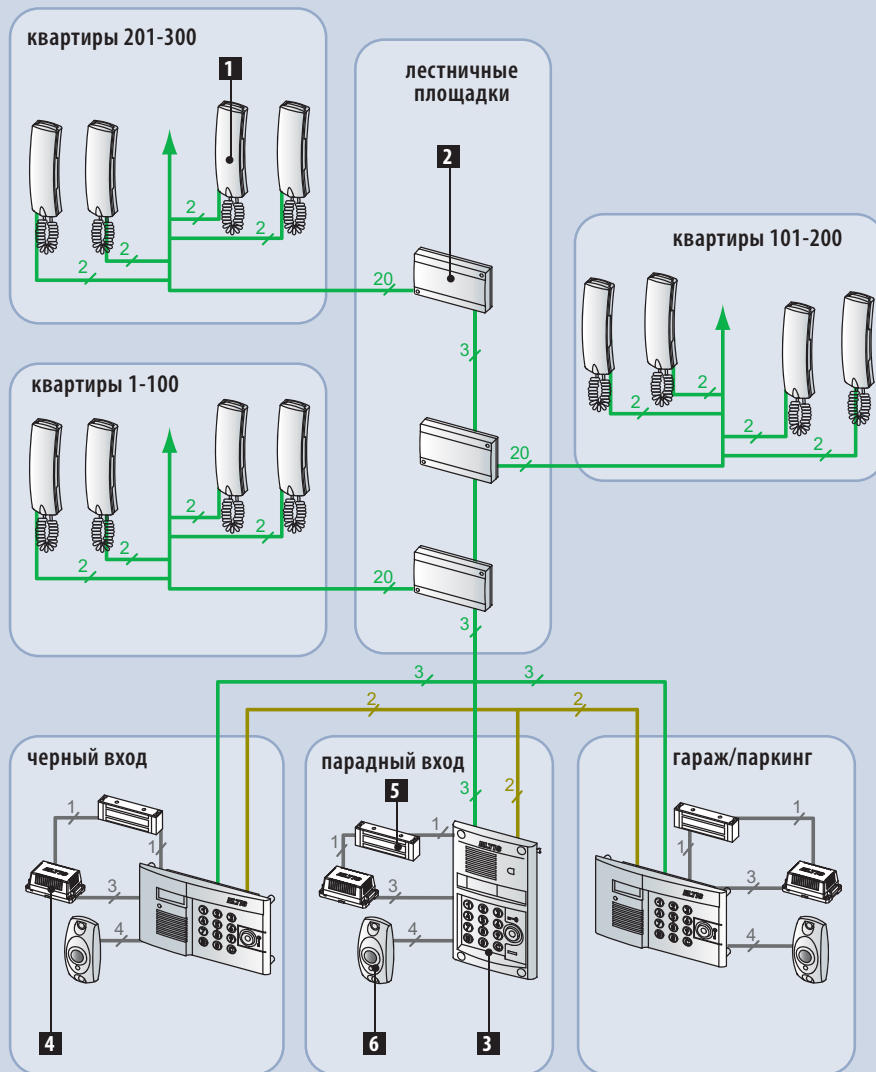

ДОМА. ДО ТРЕХ ВХОДОВ В ПОДЪЕЗД

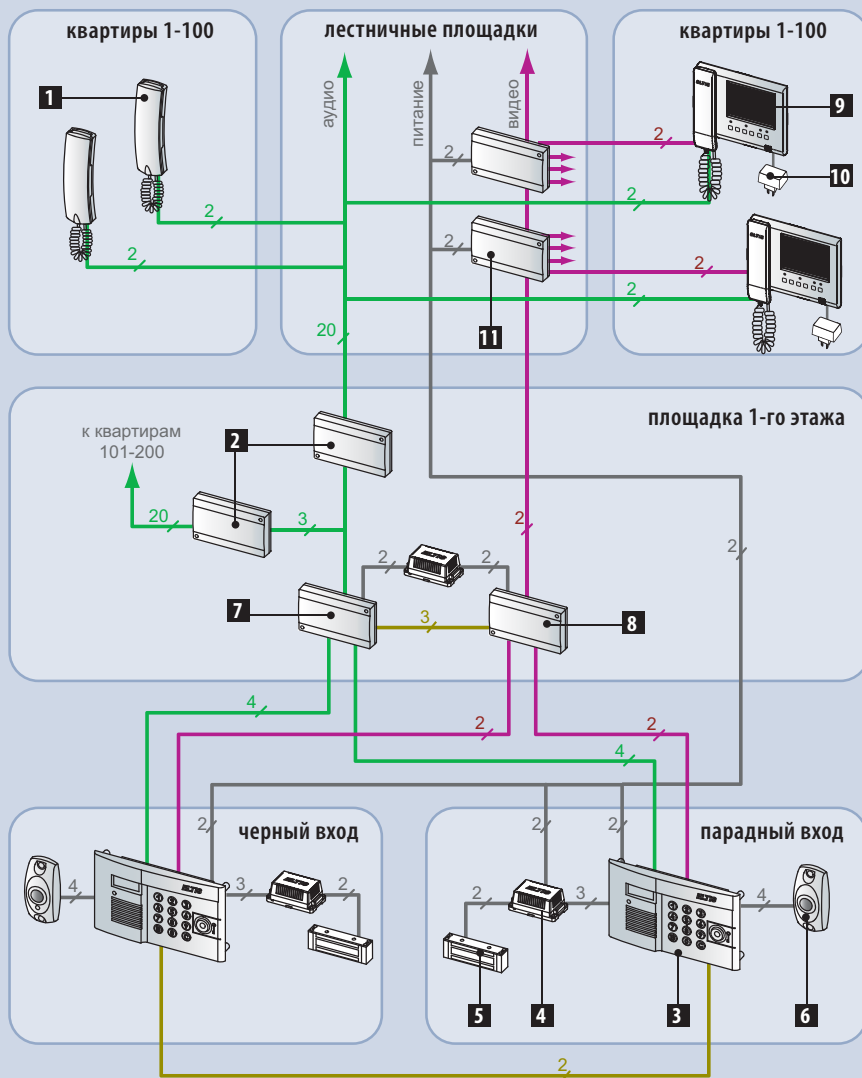

ОБЪЕКТ

Подъезд жилого дома.
Два входа в подъезд.

РЕШЕНИЕ

Видеодомофон.

1 пульт абонентский	A5
2 коммутатор	KM100-7.x
3 блок вызова	DPxxxx
4 блок питания	PS2-xxx
5 эл/магн. замок	ME-xxx
6 кнопка выхода	Vxx
7 коммутатор блоков вызова	KM300-4.2
8 видеокоммутатор	VC4/1-x
9 видеомонитор	VM500-xx
10 адаптер	12B
11 видеоразветвитель	VS1/4-x

Рекомендации по выбору серии блока вызова, а также количеству и модели коммутаторов – см. стр. 1.

Для данного примера: блок вызова серии DP300, коммутатор KM100-7.2.





РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДЪЕЗДА С ПОСТОМ

ОБЪЕКТ

Подъезд жилого дома с постом консьержа. Два входа в подъезд.


РЕШЕНИЕ 1

Домофон.


- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1 пульт абонентский | A5 |
| 2 коммутатор | KM100-7.x |
| 3 блок вызова | DPxxx |
| 4 блок питания | PS2-xxx |
| 5 эл/магн. замок | ME-xxx |
| 6 кнопка выхода | Vxx |
| 7 пульт консьержа | SC305-D2 |
| 8 соединительная коробка | |

Рекомендации по выбору серии блока вызова, а также количеству и модели коммутаторов – см. стр. 1.

Для данного примера: блок вызова серии DP300, коммутатор KM100-7.2.

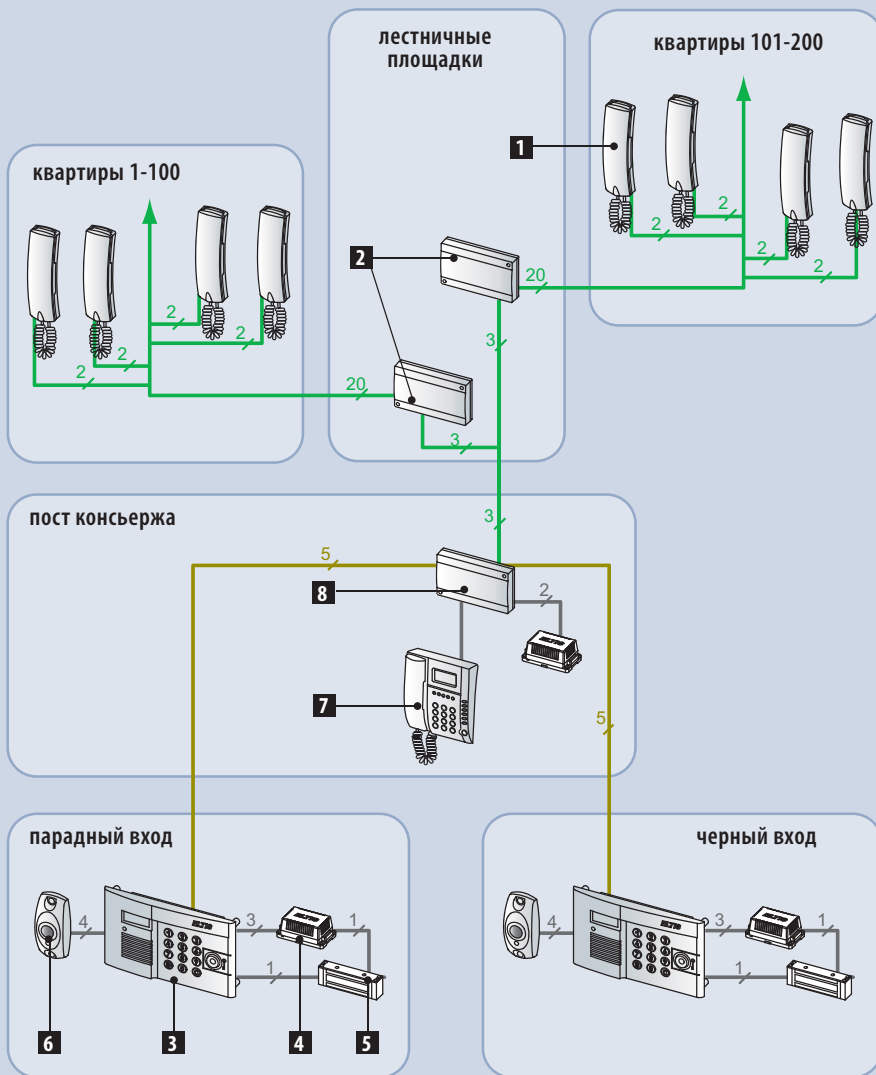

КОНСЬЕРЖА. ДВА ВХОДА В ПОДЪЕЗД

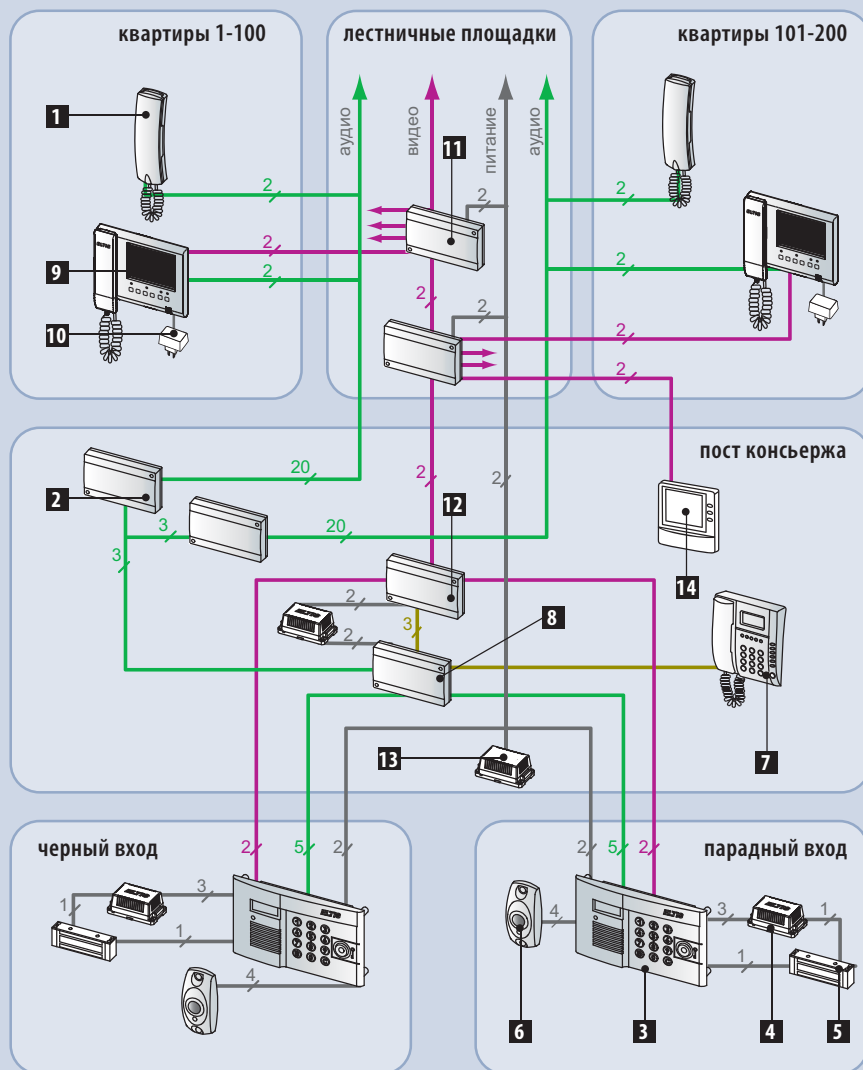

РЕШЕНИЕ 2

Видеодомофон.

1	пульт абонентский	A5
2	коммутатор	KM100-7.x
3	блок вызова	DPxxxx
4	блок питания	PS2-xxx
5	эл/магн. замок	ME-xxx
6	кнопка выхода	Bxx
7	пульт консьержа	SC305-D2
8	соединительная коробка	
9	видеомонитор	VM500-xx
10	адаптер	12B
11	видеоразветвитель	VS1/4-x
12	видеоконмутатор	VC4/1-x
13	блок питания	+12B, стаб.
14	видеомонитор консьержа	

Рекомендации по выбору серии блока вызова, а также количеству и модели коммутаторов – см. стр. 1.

Для данного примера: блок вызова серии DP300, коммутатор KM100-7.2.





РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА С

ОБЪЕКТ


Жилой дом с закрытой территорией.
Три подъезда, две калитки.

РЕШЕНИЕ


Домофон.

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1 пульт абонентский | A5 |
| 2 коммутатор | KM100-7.x |
| 3 блок вызова | DPxxxx |
| 4 блок питания | PSxxxx |
| 5 эл/магн. замок | ME-xxx |
| 6 кнопка выхода | Vxx |
| 7 коммутатор блоков вызова | KM300-4.1 |

Рекомендации по выбору серии блока вызова, а также количеству и модели коммутаторов – см. стр. 1.

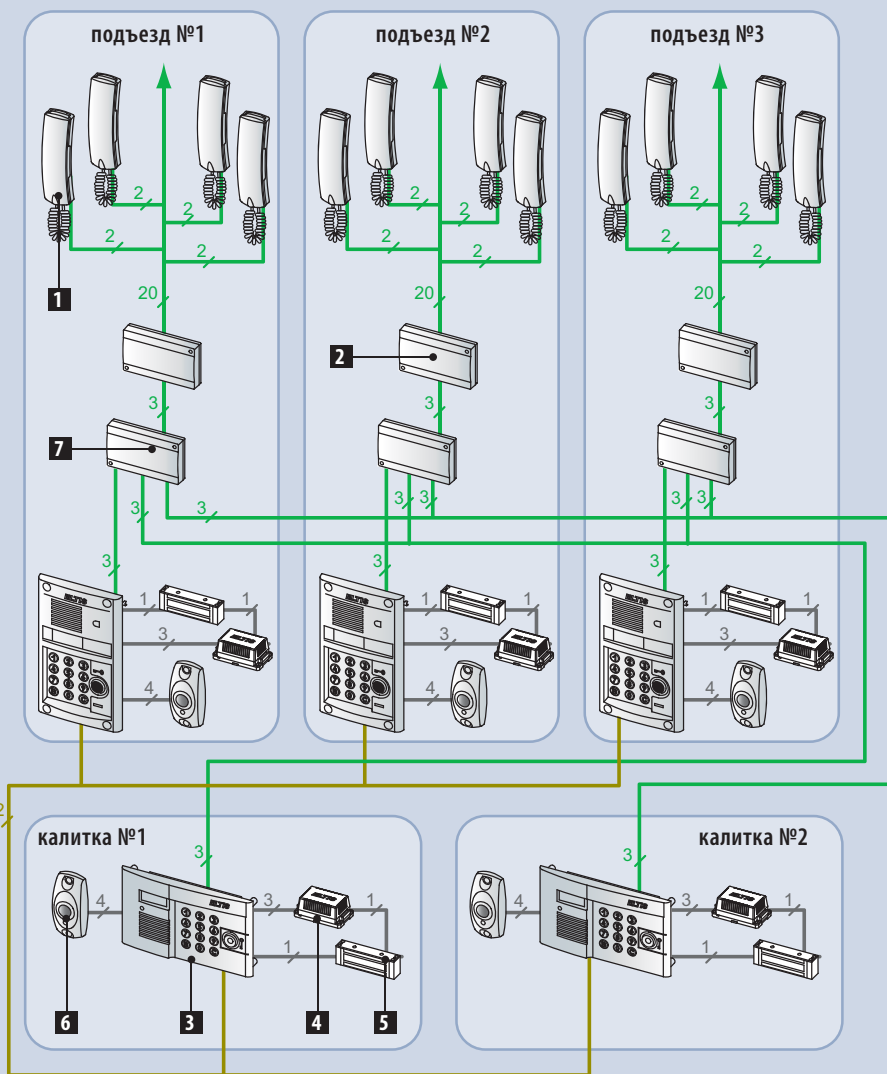

ЗАКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

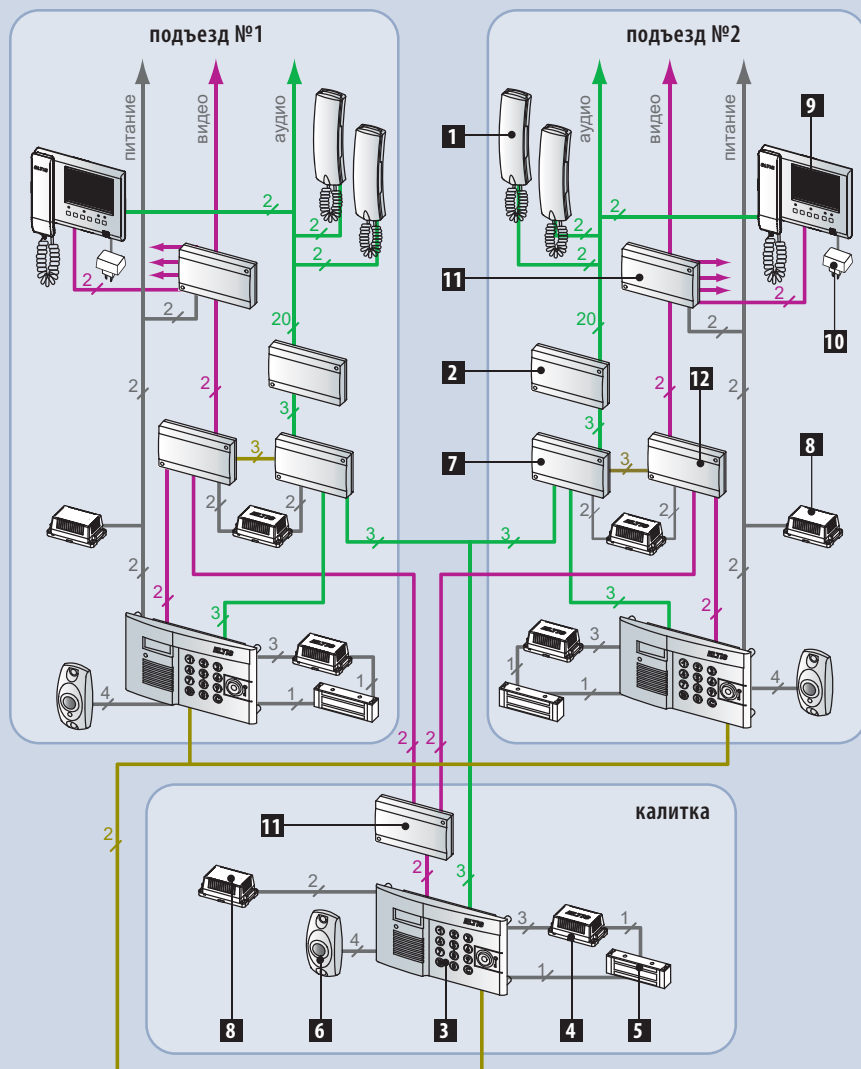

ОБЪЕКТ

Жилой дом с закрытой территорией.
Два подъезда, одна калитка.

РЕШЕНИЕ

Видеодомофон.

1 пульт абонентский	A5
2 коммутатор	KM100-7.x
3 блок вызова	DPxxxx
4 блок питания	PS2-xxx
5 эл/магн. замок	ME-xxx
6 кнопка выхода	Vxx
7 коммутатор блоков вызова	KM300-4.2
8 блок питания	+12В, стаб.
9 видеомонитор	VM500-xx
10 адаптер	
11 видеоразветвитель	VS1/4-x
12 видеокоммутатор	VC4/1-x

Рекомендации по выбору серии блока вызова, а также количеству и модели коммутаторов – см. стр. 1.





РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОМОВ С ЗАКРЫТОЙ

ОБЪЕКТ


Жилой дом с закрытой территорией с постом консьержа. Два подъезда, две калитки.

РЕШЕНИЕ


Видеодомофон.

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1 пульт абонентский | A5 |
| 2 коммутатор | KM100-7.x |
| 3 блок вызова | DPxxxx |
| 4 коммутатор блоков вызова | KM300-4.2 |
| 5 видеомонитор | VM500-xx |
| 6 видеоразветвитель | VS1/4-x |
| 7 видеокоммутатор | VC4/1-x |
| 8 пульт консьержа | SC305-D2 |

Рекомендации по выбору серии блока вызова, а также количеству и модели коммутаторов – см. стр. 1.

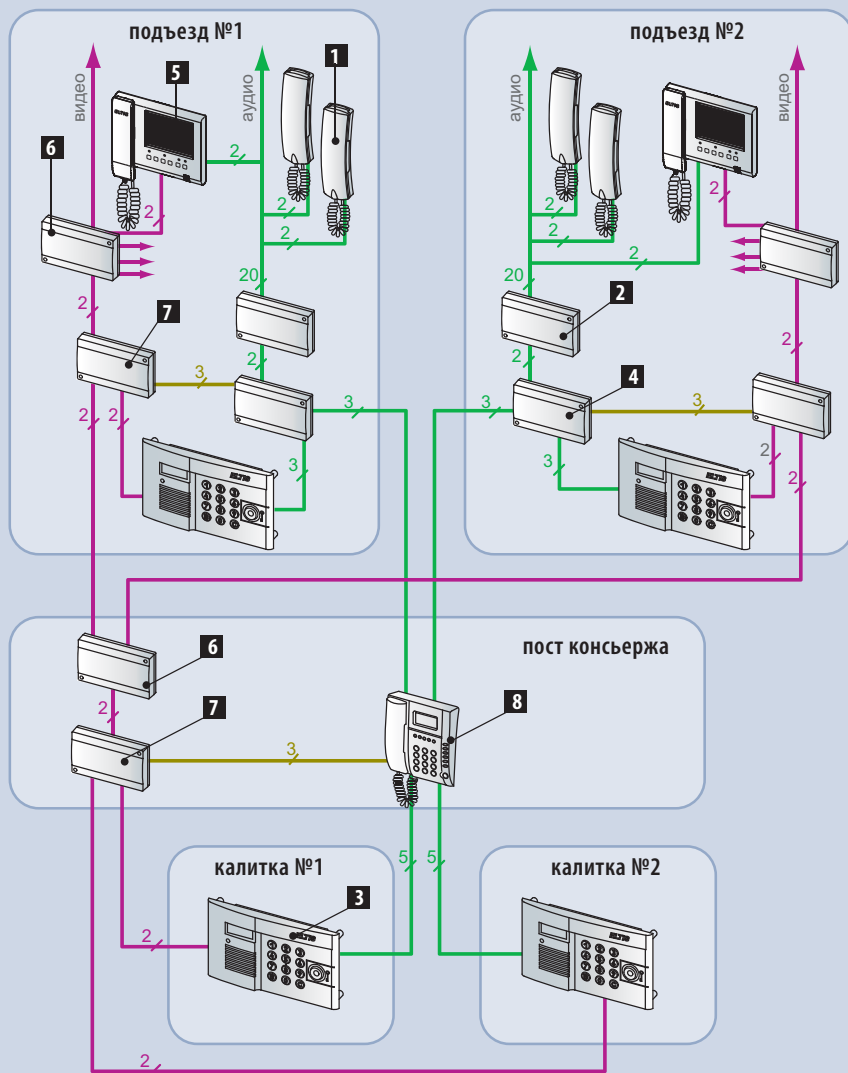

ТЕРРИТОРИЕЙ С ПОСТОМ КОНСЪЕРЖА

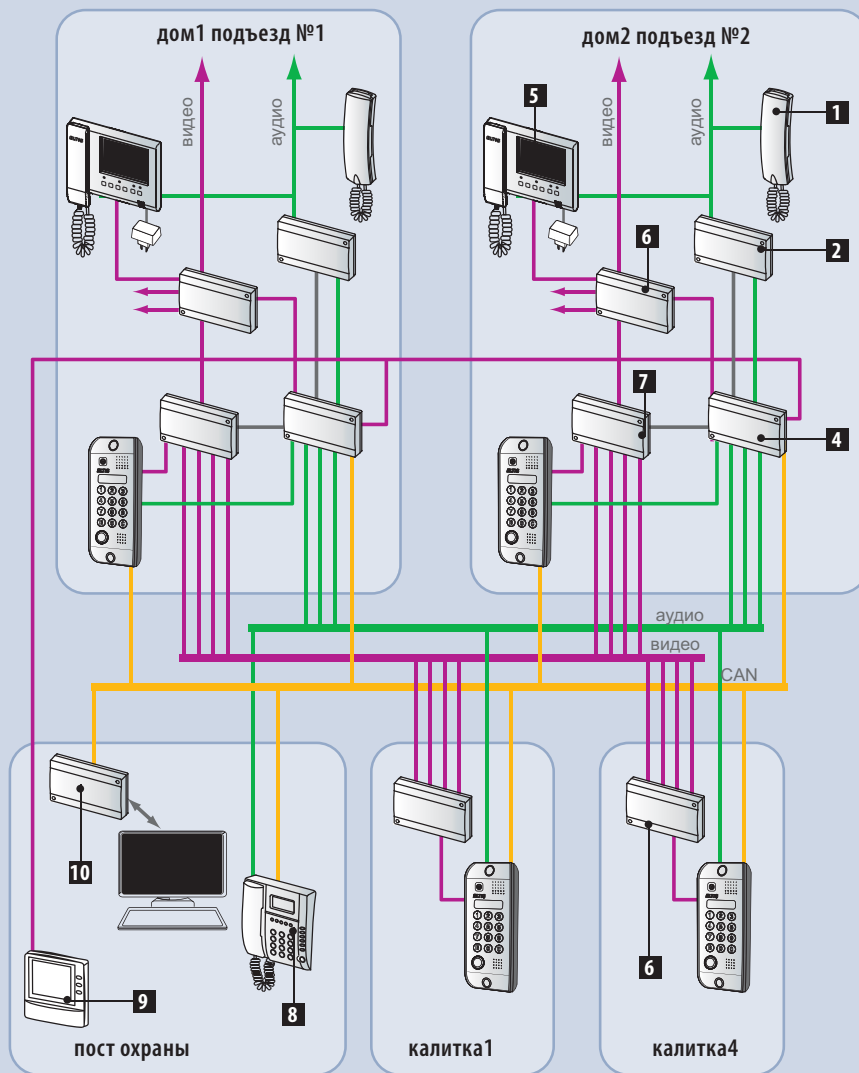

ОБЪЕКТ

Жилой комплекс с закрытой территорией с постом охраны. Два дома, четыре калитки. (Возможность расширения до 32 блоков вызова на систему.)

РЕШЕНИЕ

Видеодомофон.

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1 пульт абонентский | A5 |
| 2 коммутатор | KM100-7.x |
| 3 блок вызова | DP5000-xxx |
| 4 коммутатор блоков вызова | KM500-8.x |
| 5 видеомонитор | VM500-xx |
| 6 видеоразветвитель | VS1/4-x |
| 7 видеокоммутатор | VC4/1-x |
| 8 пульт охраны | SC5000-D1 |
| 9 видеомонитор охраны | |
| 10 блок сопряжения | UD-CAN-1 |





РЕШЕНИЯ ДЛЯ КВАРТИР

РЕШЕНИЕ 1

Квартира с четырьмя видеомониторами.

- 3** коммутатор KMV1.4-2.4M
- 4** блок питания 12В, стаб.
- 9** видеомонитор VM500-xx

РЕШЕНИЕ 2

Квартира с видеомонитором и абонентской трубкой.

- 1** пульт абонентский A5
- 2** коммутатор KM1/2
- 9** видеомонитор VM500-xx
- 10** адаптер 12В

РЕШЕНИЕ 3


Квартира с 2 абонентскими трубками.

- 1** пульт абонентский A5
- 2** коммутатор KM1/2


РЕШЕНИЕ 4

Квартира с 2 видеомониторами, одно-абонентным блоком вызова и 2 дополнительными видеокамерами.

- 3** коммутатор KMV1.4-2.4M
- 4** блок питания 12В, стаб.
- 5** блок вызова DP1-CE7L
- 6** видеокамера
- 9** видеомонитор VM500-xx

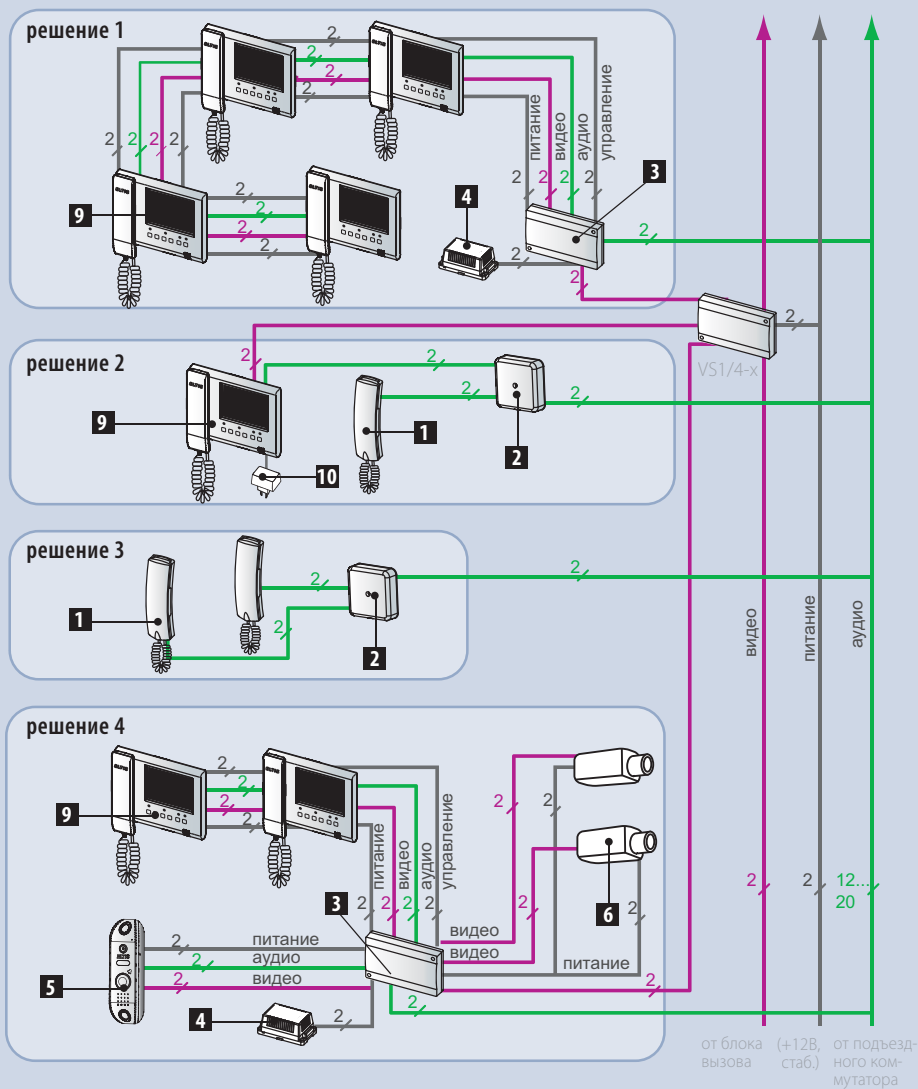

РЕШЕНИЕ С ЭТАЖНЫМИ КОММУТАТОРАМИ

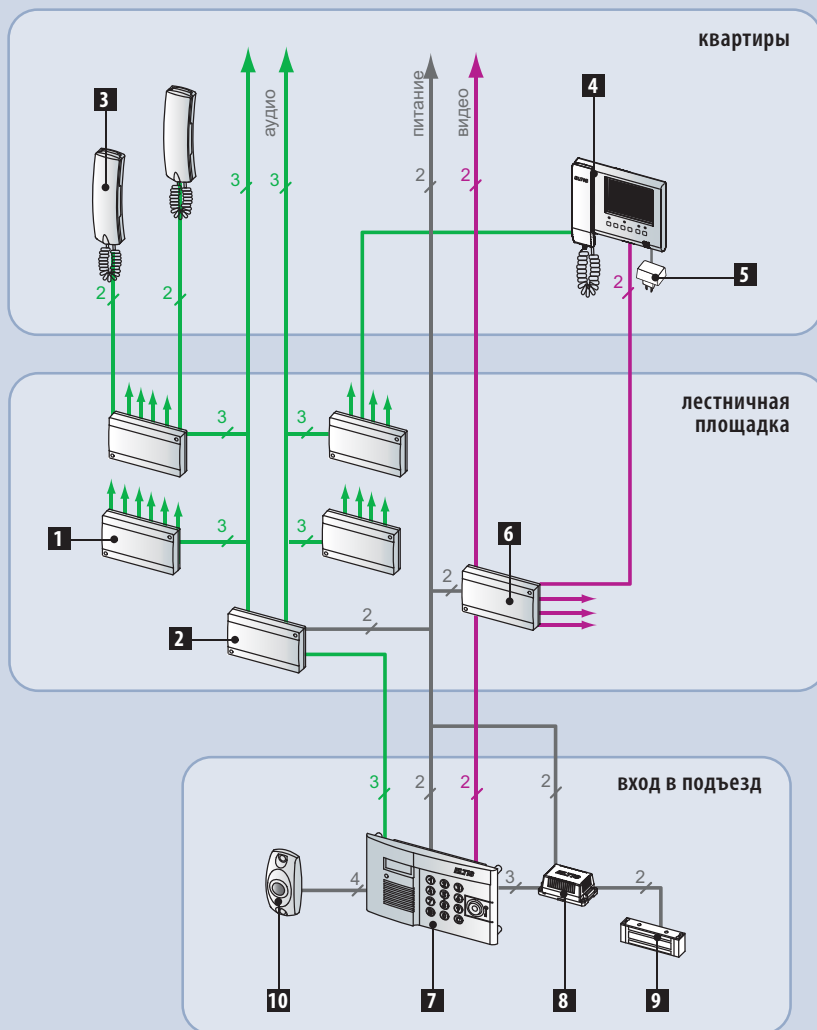

ОБЪЕКТ

Подъезд жилого дома. По десять квартир на этаже.

РЕШЕНИЕ

Видеодомофон.

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1 этажный коммутатор | KMF-х.1 |
| 2 усилитель | UD-SA-1 |
| 3 пульт абонентский | A5 |
| 4 видеомонитор | VM500-хх |
| 5 адаптер | 12B |
| 6 видеоразветвитель | VS1/4-х |
| 7 блок вызова | DPxxxx |
| 8 блок питания | PS2-xxx |
| 9 эл/магн. замок | |
| 10 кнопка выхода | Bxx |



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОМОФОННЫХ СИСТЕМ

МНОГОАБОНЕНТНЫЕ БЛОКИ ВЫЗОВА



(125x210x40 мм) (210x125x40 мм)



(96x314x24 мм)

Серия 420 . До 20 квартир

- **DP420-TD22.** Вертикальный. Идентификатор - контактный электронный ключ i-Button.
- **DP420-RD24.** Вертикальный. Идентификатор - бесконтактный электронный ключ RFID.

Серия 400 . До 100 квартир

- **DP400-TD(C)16.** Горизонтальный. Идентификатор - контактный электронный ключ i-Button. C - исполнение с видеокамерой.
- **DP400-TD(C)22.** Вертикальный. Идентификатор - контактный электронный ключ i-Button. C - исполнение с видеокамерой.
- **DP400-RD(C)16.** Горизонтальный. Идентификатор - бесконтактный электронный ключ RFID. C - исполнение с видеокамерой.
- **DP400-RD(C)24.** Вертикальный. Идентификатор - бесконтактный электронный ключ RFID. C - исполнение с видеокамерой.
- **DP400-FD(C)16.** Горизонтальный. Идентификатор - бесконтактный электронный ключ Mifare. C - исполнение с видеокамерой.
- **DP400-FD(C)24.** Вертикальный. Идентификатор - бесконтактный электронный ключ Mifare. C - исполнение с видеокамерой.

Серия 300 . До 200 квартир

- **DP300-TD(C)16.** Горизонтальный. Идентификатор - контактный электронный ключ i-Button. C - исполнение с видеокамерой.
- **DP300-TD(C)22.** Вертикальный. Идентификатор - контактный электронный ключ i-Button. C - исполнение с видеокамерой.
- **DP300-RD(C)16.** Горизонтальный. Идентификатор - бесконтактный электронный ключ RFID. C - исполнение с видеокамерой.
- **DP300-RD(C)24.** Вертикальный. Идентификатор - бесконтактный электронный ключ RFID. C - исполнение с видеокамерой.
- **DP300-FD(C)16.** Горизонтальный. Идентификатор - бесконтактный электронный ключ Mifare. C - исполнение с видеокамерой.

Серия 303. До 300 квартир

- **DP303-TD(C)16.** Горизонтальный. Идентификатор - контактный электронный ключ i-Button. C - исполнение с видеокамерой.
- **DP303-TD(C)22.** Вертикальный. Идентификатор - контактный электронный ключ i-Button. C - исполнение с видеокамерой.
- **DP303-RD(C)16.** Горизонтальный. Идентификатор - бесконтактный электронный ключ RFID. C - исполнение с видеокамерой.
- **DP303-RD(C)24.** Вертикальный. Идентификатор - бесконтактный электронный ключ RFID. C - исполнение с видеокамерой.
- **DP303-FD(C)16.** Горизонтальный. Идентификатор - бесконтактный электронный ключ Mifare. C - исполнение с видеокамерой.

Серия 305. До 500 квартир

- **DP305-TD(C)16.** Горизонтальный. Идентификатор - контактный электронный ключ i-Button. C - исполнение с видеокамерой.
- **DP305-TD(C)22.** Вертикальный. Идентификатор - контактный электронный ключ i-Button. C - исполнение с видеокамерой.
- **DP305-RD(C)16.** Горизонтальный. Идентификатор - бесконтактный электронный ключ RFID. C - исполнение с видеокамерой.
- **DP305-RD(C)24.** Вертикальный. Идентификатор - бесконтактный электронный ключ RFID. C - исполнение с видеокамерой.
- **DP305-FD(C)16.** Горизонтальный. Идентификатор - бесконтактный электронный ключ Mifare. C - исполнение с видеокамерой.

Серия 5000. До 1000 квартир

- **DP5000-(K)RDC4x.** Идентификатор - бесконтактный электронный ключ RFID. Встроенная видеокамера. K - исполнение с кнопкой вызова консьержа.
- **DP5000-TRDC4x.** Идентификаторы - контактный электронный ключ i-Button и бесконтактный электронный ключ RFID. Встроенная видеокамера.
- **DP5000-(K)FDC4x.** Идентификатор - бесконтактный электронный ключ Mifare. Встроенная видеокамера. K - исполнение с кнопкой вызова консьержа.

ОДНОАБОНЕНТНЫЕ БЛОКИ ВЫЗОВА

- **DP1-CC-7.** Работа с видеомониторами Commax CDV-71BE или совместимыми.

Встроенная видеокамера. Инфракрасная подсветка для круглосуточного видеонаблюдения. Функция перевода блока вызова в режим разговора по инициативе абонента. Возможность установки под углом (при применении установочного комплекта).

- **DP1-CE7L.** Работа с видеомониторами VM500-xxx. Встроенная видеокамера. Инфракрасная подсветка для круглосуточного видеонаблюдения. Функция перевода блока вызова в режим разговора по инициативе абонента. Возможность установки под углом (при применении установочного комплекта).



(46x146x22 мм)

АУДИОТРУБКИ

- **A5.** Дуплексная связь абонент-посетитель. Открывание замка кнопкой, расположенной на тыльной стороне трубки.

ВИДЕОМОНИТОРЫ

- **VM500-5.1CL(M).** Дуплексная связь абонент-посетитель. Открывание замка кнопкой на видеомониторе. Просмотр видеоканалов по инициативе абонента. Дуплексная связь абонент-консьерж. **M** - исполнение с памятью. Возможность записи и хранения до 500 цветных видеокладов.

ПУЛЬТЫ АБОНЕНТСКИЕ



(197x155x42 мм) (45x180x35 мм)

Серия 400. До 100 абонентов

- **SC400-2.** Работа с блоками вызова серии DP400. Вызов и дуплексная связь с любым абонентом. Дуплексная связь с посетителем. Открывание замка входной двери подъезда.

Серия 300. До 500 абонентов

- **SC305-D2.** Работа с блоками вызова серий DP300, DP303 или DP305. Вызов и дуплексная связь с любым абонентом. Дуплексная связь с посетителем. Открывание замка входной двери подъезда. Запись и хранение в энергонезависимой памяти до 1000 последних событий. Возможность подключения двух блоков вызова

ПУЛЬТЫ КОНСЬЕРЖА

Серия 5000. До 5000 абонентов

- **SC5000-D1.** Работа в составе сетевого домофонного комплекса ELTIS 5000. Вызов и дуплексная связь с любым абонентом. Дуплексная связь с посетителем. Открывание замка входной двери подъезда. Организация управляемого (коммутируемого) видеонаблюдения.



(200x175x66 мм)

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОМОФОННЫХ СИСТЕМ

КОММУТАТОРЫ



(136x80x30 мм)



(136x80x30 мм)

ВИДЕОКОММУТАТОРЫ

Коммутаторы Квартирные

- **KM1/2.** Подключение 2 абонентских пультов к разговорной линии абонента.
- **KM2-3.** Подключение разговорных линий двух блоков вызова на один абонентский пульт.

Коммутаторы Подъездные

- **KM20-1.** Подключение до 20 абонентов. Работа с блоками вызова серии DP420. Установление соединения блока вызова с абонентским пультом заданного номера квартиры.
- **KM100-7.1.** Подключение до 100 абонентов. Работа с блоками вызова серии DP400. Установление соединения блока вызова с абонентским пультом заданного номера квартиры.
- **KM100-7.2.** Подключение до 200 абонентов. Работа с блоками вызова серии DP300. Установление соединения блока вызова с абонентским пультом заданного номера квартиры.
- **KM100-7.3.** Подключение до 300 абонентов. Работа с блоками вызова серии DP303. Установление соединения блока вызова с абонентским пультом заданного номера квартиры.
- **KM100-7.5.** Подключение до 500 абонентов. Работа с блоками вызова серии DP305. Установление соединения блока вызова с абонентским пультом заданного номера квартиры.

Видеокommутатор Подъездный

- **VC4/1-3.** Коммутация видеосигнала с одного из 4 видеовходов на видеовыход без ослабления сигнала. Возможность коммутации видеосигнала с одного из 8 видеовходов при совместном подключении 2 видеокommутаторов.

Коммутаторы Этажные

- **KMF-4-1.** Подключение до 4 абонентов. Установление соединения блока вызова с абонентским пультом заданного номера квартиры.
- **KMF-6-1.** Подключение до 6 абонентов. Установление соединения блока вызова с абонентским пультом заданного номера квартиры.
- **UD-SA-1.** Усилитель этажных коммутаторов. Увеличение количества подключаемых к блоку вызова этажных коммутаторов до 100.

Коммутаторы Блоков Вызова

- **KM300-4.1.** Подключение до 4 блоков вызова серий DP300, DP303 или DP305 по линии управления. Селекция сигналов линии управления в соответствии с заданным диапазоном квартир в подъезде. Управление подъездным коммутатором. Подключение до 10 блоков вызова в системе.
- **KM300-4.2.** Подключение до 4 блоков вызова серий DP300, DP303 или DP305 по линии управления. Селекция сигналов линии управления в соответствии с заданным диапазоном квартир в подъезде. Управление подъездным коммутатором. Управление видеокommутатором подъезда. Подключение до 10 блоков вызова в системе.
- **KM500-8.2.** Подключение до 8 блоков вызова серии DP5000. Подключение видеомонитора и пульта консьержа SC5000-D1. Селекция сигналов линии управления в соответствии с заданным диапазоном квартир в подъезде. Управление подъездным коммутатором. Управление видеокommутатором подъезда. Опрос состояния абонентских устройств.

Коммутатор видеомонитора

- **KMV1.4-2.4M.** Подключение к видеомонитору VM500-5.1CL(M) разговорных линий от 2 блоков вызова. Подключение видеосигнала от четырех видеокамер. Подключение до четырех видеомониторов для одного абонента.

ВИДЕОРАЗВЕТВИТЕЛИ

- **VS1/4-2.** Разделение и усиление входного видеосигнала на 4 видеовыхода. Возможно только последовательное подключение.

- **VS1/4-4.** Разделение и усиление входного видеосигнала на 4 (при последовательном подключении) или 5 (при параллельном подключении) видеовыходов. Возможно последовательное или параллельное подключение.



(136x80x30 мм)

Адаптер Питания Видеомонитора

- **Сетевой адаптер.** Питание видеомонитора VM500-xxx. 12В.

Блоки Питания Домофонов

- **PS2-C2.** Ш-образный трансформатор. Питание блоков и устройств домофонных комплексов. Питание электромагнитного замка.
- **PS2-CS2.** Ш-образный трансформатор. Питание блоков и устройств домофонных комплексов. Питание электромагнитного замка. Релейное управление замком.
- **PS2-DKV3.** Импульсный блок питания. Три питающих стабилизированных выхода. Питание блоков и устройств домофонных комплексов. Питание электромагнитного замка. Питание видеокамер и видеоблоков.

БЛОКИ ПИТАНИЯ



(150x95x65 мм)

(58x74x28 мм)

- **B-72.** Открывание электромагнитного замка с внутренней стороны входной двери. Подсветка кнопки. Имеет дополнительную кнопку аварийного открывания двери.

- **B-21.** Открывание электромагнитного замка с внутренней стороны входной двери. Подсветка кнопки. Индикация питания.

- **B-28.** Открывание электромагнитного замка с внутренней стороны входной двери. Подсветка кнопки. Индикация питания. Звуковая сигнализация. Управление электромагнитным замком

КНОПКИ ВЫХОДА



(46x92x24 мм)

(46x96x25 мм)

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОМОФОННЫХ СИСТЕМ

КЛЮЧЕВЫЕ УСТР-ВА



(46x92x22 мм)

(46x96x27 мм)

- **CRT-71.** Открывание электромагнитного замка при совпадении кода ключа с кодом, записанным в памяти устройства. Программирование времени разблокирования электромагнитного замка. Запись/удаление из памяти кодов электронных ключей с помощью мастер-ключа. Идентификатор – контактный электронный ключ (i-Button). Подсветка считывателя.

- **CRT-51.** Открывание электромагнитного замка при совпадении кода ключа с кодом, записанным в памяти устройства. Программирование времени разблокирования электромагнитного замка. Запись/удаление из памяти кодов электронных ключей с помощью мастер-ключа. Идентификатор – контактный электронный ключ (i-Button).

- **CRT-52.** Открывание электромагнитного замка при совпадении кода ключа с кодом, записанным в памяти устройства. Программирование времени разблокирования электромагнитного замка. Запись/удаление из памяти кодов электронных ключей с помощью мастер-ключа. Идентификатор – контактный электронный ключ (i-Button). Подсветка считывателя.

СЧИТЫВАТЕЛИ КЛЮЧЕЙ



(46x96x27 мм)

(46x92x22 мм)

Видеокоммутатор Подъездный

- **ST-10.** Идентификатор – контактный электронный ключ (i-Button). Индикация питания. Воздушная защита от электрошокера.
- **ST-12.** Идентификатор – контактный электронный ключ (i-Button). Индикация питания. Газоразрядная защита от электрошокера. Подсветка считывателя.

Коммутатор видеомонитора

- **SR-1.** Идентификатор – бесконтактный электронный ключ (RFID). Индикация питания.
- **SR-1.** Идентификатор – бесконтактный электронный ключ (RFID).

Группа компаний «ЭЛТИС»

197101, г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб., д. 34, литер «А»
+7 812 326 93 46 (многоканальный)
led@eltis.com

121170, г. Москва,
ул. Неверовского, д. 9, офис 502
+7 495 280 71 10 (многоканальный)
mow@eltis.com

630091, г. Новосибирск,
ул. Мичурина, д.21, подъезд 1, пом. 1
+7 383 209 07 23
ovb@eltis.com

бесплатный звонок по
России во все офисы:

8 800 500 90 18

www.eltis.com

www.элтис.рф