

## Назначение изделия.

Кнопка В-28 предназначена для установки с обратной стороны двери (кнопка «Выход») в составе систем санкционированного доступа. Данное изделие предназначено для работы с электромагнитными замками без встроенных плат управления. Кнопка выполняет следующие функции:

- непосредственное размыкание цепи замка своими контактами;
- выдачу сигнала о ее нажатии системе санкционированного доступа;
- размыкание цепи замка при получении команды от системы санкционированного доступа;
- снятие остаточной намагниченности замка;
- подсветка светодиодным индикатором красного цвета в дежурном режиме;
- световую подсветку индикатором зелёного цвета на время открывания двери.

Изделие В-28 имеет дополнительную подсветку из трёх красных светодиодов.

Кнопка выполнена в вандалозащищенном накладном корпусе.


## Краткие технические характеристики.

Ток коммутации, не более, А	0,8
Коммутируемое напряжение, В	+(10...15)
Напряжение питания, В	+(10...15)
Габаритные размеры мм, не более:	96x46x25
Масса кг, не более:	0,12

## Назначение выводов.

Цвет провода	Условное обозначение	Функциональное назначение	Примечание
красный	+12 В	Питание кнопки и замка	+(10...15)В
чёрный	GND	Общий провод	
желтый	OUT	Выход-вход сигнала управления замком	
синий	-LOCK	Коммутация замка на общий	

## Схема подключения.

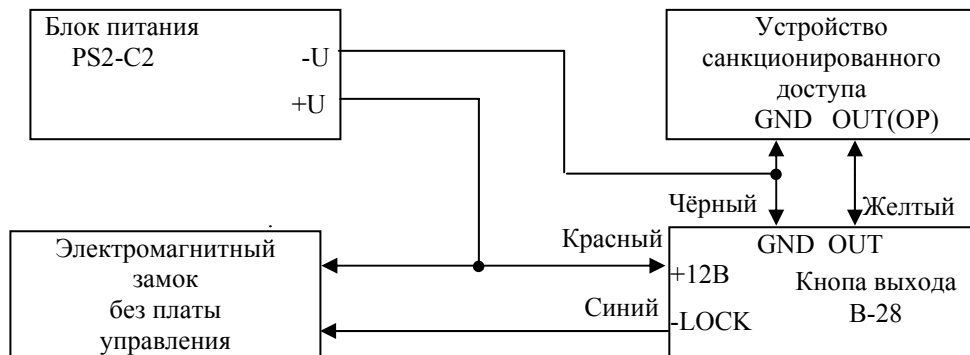

Примечание. Вместо источника PS2-C2 допускается использовать любой другой с выходным напряжением +(10...15)В и током нагрузки не менее 0,8А.

## Комплектность.

Кнопка В-28	1 шт.
Элементы крепления:	
<input type="checkbox"/> Винт М4х16 ГОСТ 11644	2 шт.
<input type="checkbox"/> Комплект крепления КМ13 в составе	1 шт.
Ключ КЗ1	1 шт.
Винт VT7	2 шт.
<input type="checkbox"/> Комплект крепления КМ12 в составе	1 шт.
Заглушка ZL4	2 шт.
Заклёпка вытяжная 4,0x14	2 шт.
Паспорт	1 шт.

## Свидетельство о приемке.

Изделие КНОПКА В-28

Заводской номер \_\_\_\_\_

Признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись лица ответственного за приемку \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

## Гарантийный талон.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

## Сведения о рекламациях.

*Заполняет эксплуатационная служба:*

Наименование организации \_\_\_\_\_

Дата установки на объект \_\_\_\_\_

Дата отказа \_\_\_\_\_

Описание неисправностей \_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_

*Заполняет ремонтная служба:*

Обнаруженные неисправности, механические повреждения \_\_\_\_\_


Ремонтные работы \_\_\_\_\_

Изделие отремонтировал \_\_\_\_\_ дата ремонта \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

Вид ремонта: гарантийный/платный  
Стоимость ремонта \_\_\_\_\_  
Накладные расходы \_\_\_\_\_  
Сумма \_\_\_\_\_

Разметка под установку изделия

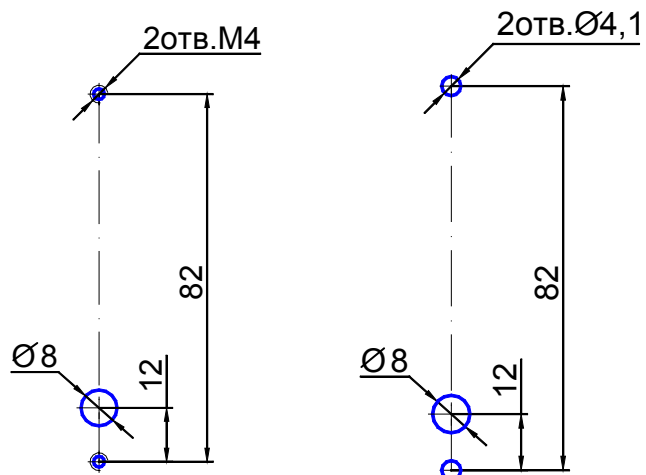

а) установка с помощью комплекта крепления КМ13 или 2-х винтов М4х16.

б) установка с помощью комплекта крепления КМ12



Служба технической поддержки  
тел. +7 (812) 326 15 52  
E-mail: [support.tech@eltis.com](mailto:support.tech@eltis.com)

197101,  
Россия, г. Санкт-Петербург,  
Петроградская набережная, д.  
34, литер «А»  
тел. +7 (812) 326 93 46  
E-mail: [sale@eltis.com](mailto:sale@eltis.com)  
[led@eltis.com](mailto:led@eltis.com)  
<http://www.eltis.com>

121087,  
Россия, г. Москва,  
ул. Баркляя, д. 6,  
стр.25, оф. 5-10  
т/ф.+7(499)271-38-84  
E-mail:  
[sale@eltis.com](mailto:sale@eltis.com)  
[mov@eltis.com](mailto:mov@eltis.com)



## Кнопка выхода В-28



Сертификат соответствия  
Госстандарта России  
№ РОСС RU.ME83.B02109



**ПАСПОРТ**  
ФАНВ.465219.010ПС

г. Санкт-Петербург