

## Назначение изделия

Блок вызова DPU5000-KEDC (далее БВ) предназначен для работы в составе сетевого домофонного комплекса ELTIS5000 и обеспечивает вызов абонента посетителем, организации с ним дуплексной связи, а так же санкционированный доступ в офисы, подъезды и иные территории в соответствии с одним из признаков:

- Электронный ключ EMF защищенный (13,5МГц);
- Нажатие кнопки абонентского пульта в режиме разговора с посетителем;
- Команда, полученная от пульта поста охраны;
- Общий цифровой код.

БВ обеспечивает цветное (днем) и черно-белое (ночью) видеонаблюдение. При пониженной освещенности организация видео поддерживается встроенной инфра-красной подсветкой. Блок вызова имеет встроенный бесконтактный считыватель электронных ключей EMF защищенных (13,5МГц).

DPU5000-KEDC можно использовать в автономном режиме как аналог БВ серии DP300 в домофонных комплексах ELTIS300.

Разметка под установку блока вызова представлена на рис.1

## Краткие технические характеристики

Количество цифр в коде вызова квартиры	1-5
Количество цифр в общем коде	1-5
Допустимое число попыток подбора кода или пароля	3
Количество ключей прохода	неограниченно
Защита от клонов ключей	+
Разговорная связь	полудуплексная
Время, отведенное на ввод одной цифры кода вызова квартиры сек., не более	5
Длительность сигнала вызова, сек., не более	60
Длительность разговора с посетителем, сек., не более	90
Время срабатывания электромагнитного замка, сек	1...16
Напряжение питания блока вызова, В	(+15...24)
Максимальный ток потребления (без э/м замка), мА	300
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом	30
Напряжение питания видеокамеры, В	12 ± 10%
Максимальный ток потребления видеокамеры, мА	150
Минимальная освещенность для цветного сигнала, люкс	0,5
Минимальная освещенность для черно-белого сигнала, люкс	0
Видеостандарт	PAL (H)500x(V)582
Степень защиты	IP54
Степень защиты от механического удара	IK08
Габаритные размеры, мм, не более	125x261x39
Масса, кг, не более	1,1
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего. воздуха	от -40 до +40°C
- относительная влажность воздуха	до 98%при 20°C
Условия хранения в транспортной таре	2 по ГОСТ 15150-69
Срок службы*	5 лет
Срок хранения*, не более	3 года

\* - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации

## Комплектность.

Блок вызова DPU5000-KEDC	1 шт.
Элементы крепления:	
-винт VT12	4 шт.
-гильза соединительная M4, 5x35	4 шт.
-чашка CH2	4 шт.
-винт с потайной головкой M4x35	4 шт.
Резистор CR25 75 Ом	1 шт.
Резистор CR25 3 кОм	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Паспорт	1 шт.

## Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

## Меры безопасности

**Внимание!** Не вскрывать устройство при подключении питания

## Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

## Свидетельство о приемке

Изделие Блок вызова DPU5000-KEDC  
Заводской номер \_\_\_\_\_  
Код администратора \_\_\_\_\_  
Признан годным к эксплуатации.  
Дата выпуска \_\_\_\_\_  
Подпись лица ответственного за приемку \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

## Гарантийный талон.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

## Сведения о рекламациях.

**Заполняет эксплуатационная служба:**

Наименование организации \_\_\_\_\_  
Дата установки на объект \_\_\_\_\_  
Дата отказа \_\_\_\_\_  
Описание неисправностей \_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_

**Заполняет ремонтная служба:**

Обнаруженные неисправности, механические повреждения \_\_\_\_\_

Ремонтные работы \_\_\_\_\_

Изделие отремонтировал \_\_\_\_\_ дата ремонта \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

Вид ремонта: гарантийный/платный \_\_\_\_\_

Стоимость ремонта \_\_\_\_\_

Накладные расходы \_\_\_\_\_

Сумма \_\_\_\_\_

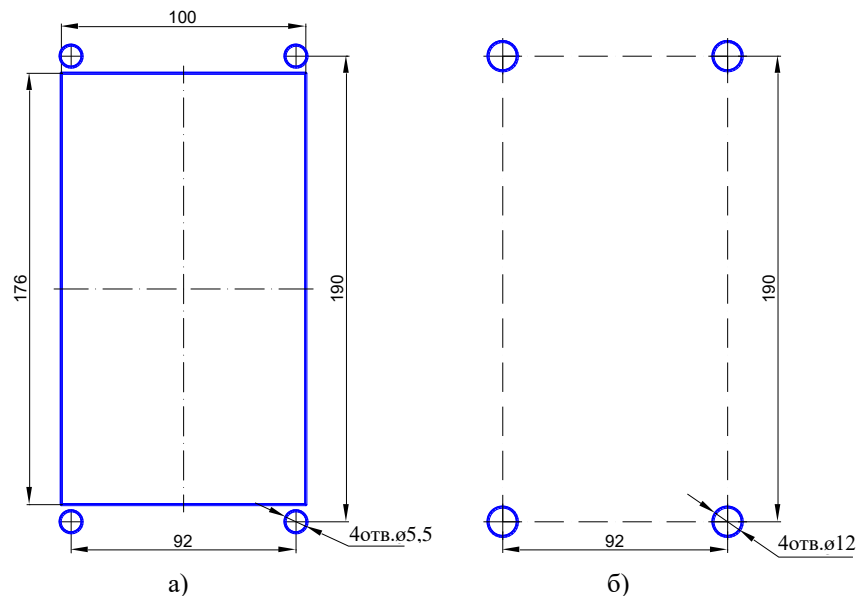


Рис1. Разметка под крепление DPU5000.B2-KEDC а) снаружи; б) изнутри



Производитель: ЭЛТИС, Россия

Служба технической поддержки

[www.eltis.com](http://www.eltis.com)

тел. +7 (812) 326 15 52

E-mail:

[support.tech@eltis.com](mailto:support.tech@eltis.com)

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
ПЕТЕРБУРГ,

197101, Россия,

г. Санкт-Петербург,

Петроградская наб.,

д.34, литер «А»

Тел:+7 (812) 326 93 46

E-mail: [led@eltis.com](mailto:led@eltis.com)

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
МОСКВА,

Россия,

г. Москва, Тихвинский

переулок, дом №11, стр. 2

Тел:+7 (495) 280 71 10

E-mail: [mov@eltis.com](mailto:mov@eltis.com)



EAC

Блок вызова  
DPU5000-KEDC



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург