

Назначение изделия

Коммутатор КМ300-2 предназначен для работы в составе домофонных комплексов ELTIS30х, ELTIS500х, имеющих в своём составе подъездные и этажные блоки вызова DP300х,500х и обеспечивает:

- Установление соединения подъездного блока вызова с коммутатором этажным комбинированным КМФV4/1-1 в дежурном режиме или при вызове абонента подъездным посетителем. Условие обеспечения данного соединения - отсутствия вызова абонента с этажного блока вызова.¹

- Установление соединения этажного блока вызова с коммутатором КМФV4/1-1 при вызове абонента с этажного БВ. В этом случае происходит отключение подъездного БВ от КМФV4/1-1 и подключение этажного БВ.²

На рис.1 представлен общий вид коммутатора КМ300-2 со снятой крышкой и обозначением всех клеммных колодок.

Схема подключения коммутатора КМ300-2 в составе домофонного комплекса показана на рис.2.

Краткие технические характеристики

Количество подключаемых этажных блоков вызова, шт.	1
Напряжение питания, В, пост.	16-24
Ток потребления в режиме подключения этажного БВ, не более, мА	0,25
Диапазон рабочих температур	(-10...+40)°С
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом	30
Относительная влажность	не более 90%
Габаритные размеры, мм, не более	136x80x30
Масса, кг, не более	0,15

Комплектность

Коммутатор КМ300-2	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Заглушки	2 Шт.

Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

Меры безопасности

Внимание! Не вскрывать устройство при подключении питания

Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

¹ В том случае, когда абонент вызывается с этажного БВ и при этом абонент этого этажа разговаривает с посетителем подъездного БВ, связь коммутатора КМ300-2 с БВ подъезда переключается на этажный БВ, а входная дверь подъезда открывается на заданное время.

² Т.к. в подъезде может быть несколько этажей с КМ300-2, данное условие относится к оборудованию, расположенному на одном этаже.

Свидетельство о приемке

Изделие КОММУТАТОР КМ300-2

Признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись лица ответственного за приемку _____ М.П. _____

Крышка не показана

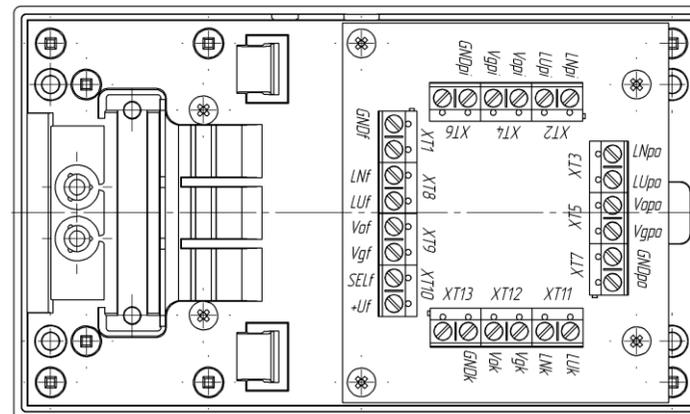


рис. 1 Внешний вид КМ300-2

Гарантийный талон

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.

Дата продажи _____ М.П. _____

Сведения о рекламациях

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____

Дата установки на объект _____

Дата отказа _____

Описание неисправностей _____

Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____ дата ремонта _____

Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный _____

Стоимость ремонта _____

Накладные расходы _____

Сумма _____

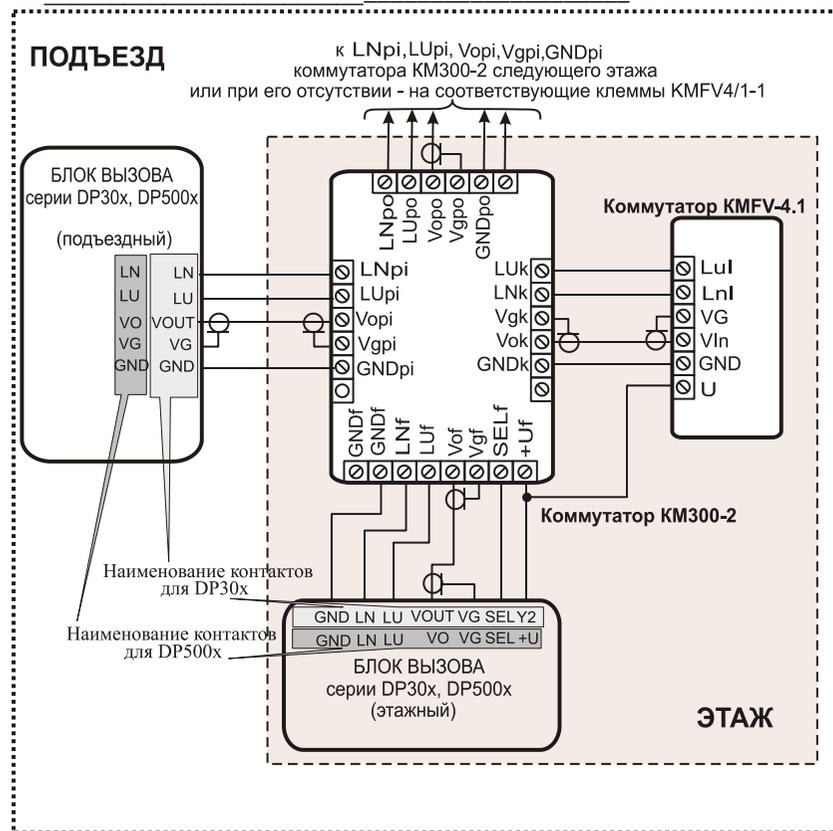


рис.2 Схема подключения коммутатора KM300-2



Служба технической поддержки

www.eltis.com

тел. +7 (812) 326 15 52

E-mail:

support.tech@eltis.com

Производитель: ЭЛТИС, Россия

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
ПЕТЕРБУРГ,
197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д.34, литер «А»

Тел:+7 (812) 326 93 46
E-mail: led@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
МОСКВА,
127025, Россия,
г. Москва, Тихвинский пер.,
д.11, стр. 2

Тел:+7 (495) 280 71 10
E-mail: mov@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
НОВОСИБИРСК
630091, Россия,
г. Новосибирск,
ул. Мичурина, д.21,
подъезд 1, пом.1

Тел:+7 (383) 209 07 23
E-mail: ovb@eltis.com



ELTIS Коммутатор этажного блока вызова KM300-2



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург