

Назначение изделия.

Устройство CL-5 предназначено для работы в качестве контроллера замка систем санкционированного доступа. Устройство устанавливается в электромагнитный замок или иное, удобное для его расположения место и обеспечивает выключение электромагнитного замка при совпадении кода предъявляемого ключа Touch Memory (TM) с кодом, записанным в памяти CL-5.

CL-5 обеспечивает:

- считывание кода предъявляемого ключа TM и сравнение с кодом, записанным в память устройства;
- звуковую индикацию режимов работы и программирования;
- доступ в режим программирования с помощью мастер-ключей;
- запись в устройство кодов дополнительных простых ключей доступа TM;
- запись в устройство кодов дополнительных блокирующих ключей доступа TM;
- программирование времени открывания замка;
- сохранение информации (списка кодов ключей TM и настроек) в энергонезависимой памяти контроллера;
- защиту от неправильного включения;
- работу с электромагнитным или электромеханическим замком (устанавливается перемычкой);
- возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот.

Внешний вид контроллера замка представлен на рис.1

Краткие технические характеристики.

Объём встроенной энергонезависимой памяти, байт	8K
Максимальное количество кодов ключей доступа, записываемых в память	2500
Длительность сигнала открывания замка на выходе OUT, сек.	1..63
Ток коммутации, не более, А	5
Максимальная длина линии связи со считывателем ключа TM, м	10
Напряжение питания: постоянное, В	+10,5..20
Потребляемый ток в дежурном режиме, мА, не более	10
Габаритные размеры, мм, не более	45x25x17
Вес, кг, не более	0,015

Комплектность.

Контроллер замка CL-5	1 шт.
Джампер MJ-0-6 (2k/2,54mm-A0) «Preci Dip»	1 шт.
* Руководство по эксплуатации	1 шт.
Паспорт	1 шт.
* Поставляется по требованию заказчика.	

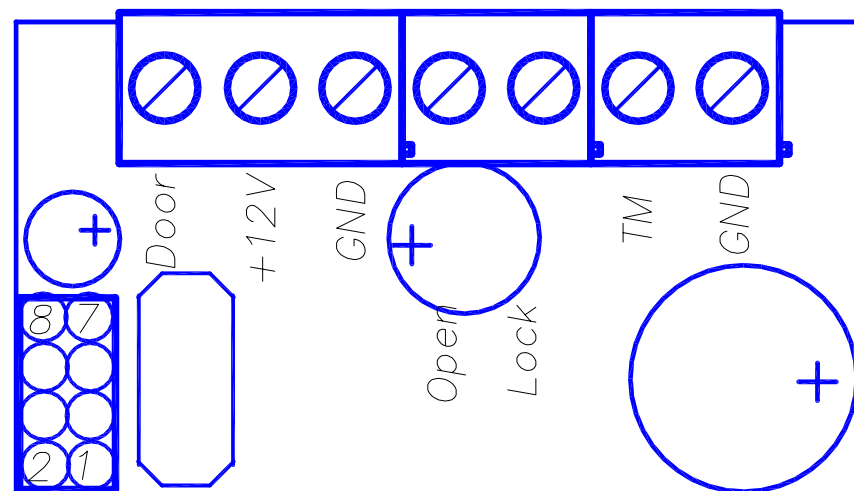


Рис.1 Внешний вид контроллера замка CL-5.

Свидетельство о приемке.

Изделие КОНТРОЛЛЕР ЗАМКА CL-5
Заводской номер _____
Признано годным к эксплуатации.
Дата выпуска _____
Подпись лица, ответственного за приемку _____ М.П. _____

Гарантийный талон.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течении одного года со дня продажи.

На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.
Дата продажи _____ М.П. _____

Сведения о рекламациях.

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____
Дата установки на объект _____
Дата отказа _____
Описание неисправностей _____

Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____ дата ремонта _____

Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта _____

Накладные расходы _____

Сумма _____



**КОНТРОЛЛЕР ЗАМКА
CL-5**

ПАСПОРТ



191187,
г. Санкт-Петербург,
ул. Чайковского, 11
т/ф. (812) 273-20-48,
272-89-40
E-mail: eltis@eltis.spb.ru
<http://www.eltis.spb.ru>

Отдел тех.поддержки
198025,
г. Санкт-Петербург,
ул. Швецова, 23
т/ф. (812) 252-31-39,
E-mail:
eltis-support@eltis.spb.ru

121170, г. Москва,
пл. Победы
д. 2 к.В оф. 1/5
т/ф. (495) 148-62-93,
148-49-20
E-mail:
eltis-m@eltis-m.msk.ru

г. Санкт-Петербург