


3.1. Аудиотрубки.

2 стояка, до 25 этажных коммутаторов (всего)

Защита от переполюсовки + сокращение количества жил в стояке и количества контактов.

Подключение абонентов с использованием этажного коммутатора ELTIS KMF-4.1 или KMF-6.1

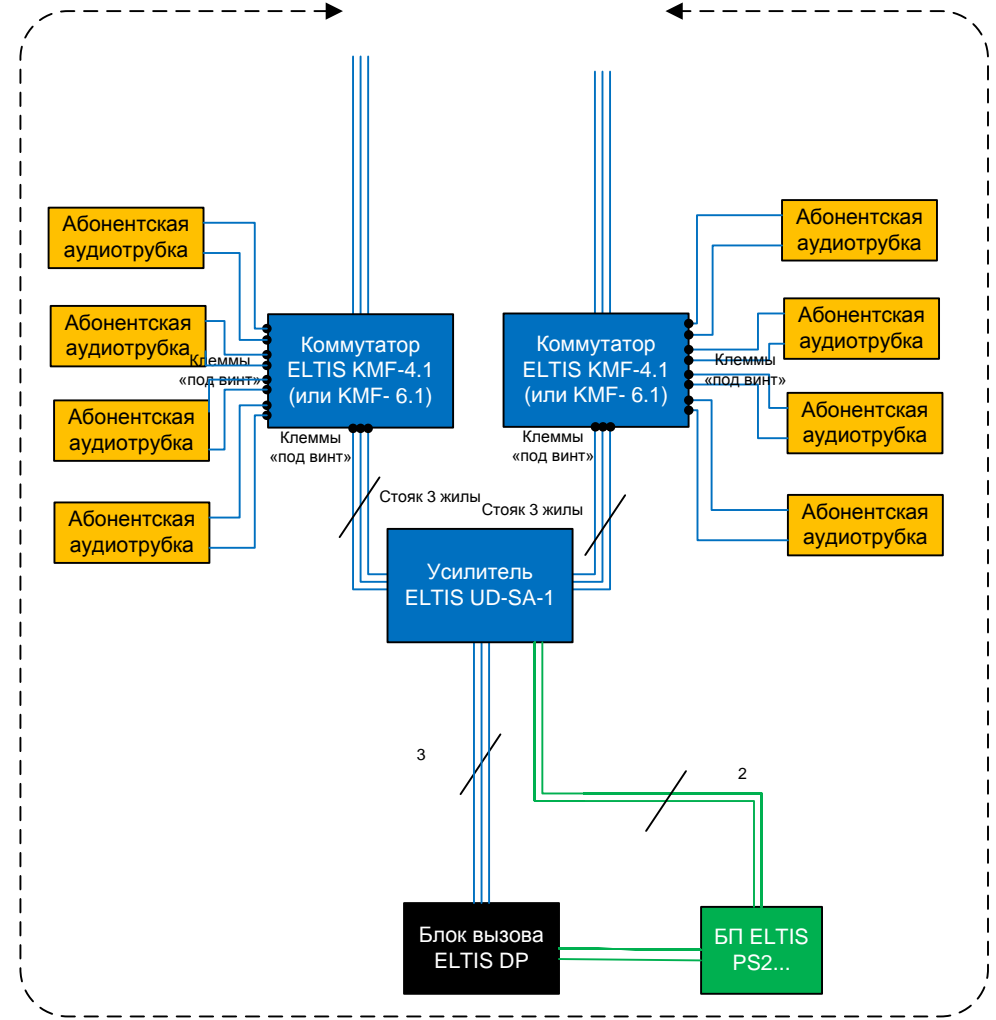

3.2. Аудиотрубки.

2 стояка, до 50 этажных коммутаторов на стояк

Защита от переполюсовки + сокращение количества жил в стояке и количества контактов.

Подключение абонентов с использованием этажного коммутатора ELTIS KMF-4.1 или KMF-6.1 и усилителя UD-SA-1