

Одноабонентный блок вызова DP1-CE7



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оригинальный дизайн, передняя панель из полированной нержавеющей стали.
- Вандализационное исполнение, металлический корпус.
- Яркая круговая подсветка кнопки вызова.
- Надежная работа с координатно-матричными домофонами и видеомониторами.
- Высокая чувствительность встроенной цветной видеокамеры, день/ночь 0,5/0,05 Лк.
- Накладной монтаж, комплектование уголком и козырьком.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Установка дуплексной связи «посетитель-абонент».
- Управление различными типами электромагнитных замков.
- Обеспечение видеонаблюдения.
- Перевод вызывной панели в режим разговора от видеомонитора по инициативе абонента.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Вход в офис.
- Вход в квартиру (автономно и в составе подъездного домофона).
- Вход в коттедж, на придомовую территорию.



Одноабонентный блок вызова DP1-CE7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--------------------------------------|
| Количество абонентов | 1 |
| Ток коммутации выхода OUT блока вызова, не более, А | 0,1 |
| Максимальная мощность потребления (без эл/магн. замка), Вт | 4 |
| Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом | 30 |
| Напряжение питания блока вызова, В | +15...17(выпрям.) или +12 (стаб.) |
| Габаритные размеры, не более, мм | 46x146x22 |
| Масса, не более, кг | 0,2 |

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ КОТТЕДЖА (ОФИСА)

| Комплектация | |
|--------------|---------------------------|
| Блок вызова | DP1-CE7 |
| Видеомонитор | VM500-5.1CL(M) |
| Адаптер | +12В (стаб.), не менее 1А |

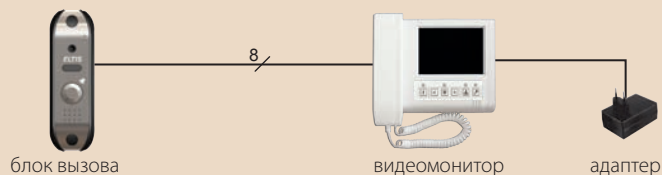


СХЕМА ДЛЯ КВАРТИРЫ, ПОДКЛЮЧЕННОЙ К МНОГОАБОНЕНТНОМУ ДОМОФОНУ

| Комплектация | |
|-------------------|-----------------------------|
| Блок вызова1 | DPxxx |
| Блок вызова2 | DP1-CE7 |
| Коммутатор1 | KM100-7.x; KM20-1 |
| Коммутатор2 | KMV1.4-2.4M |
| Блок питания1 | PS2-CS2 |
| Блок питания2 | +12В (стаб.), не менее 0,5А |
| Адаптер | +12В (стаб.), не менее 1А |
| Видеоразветвитель | VS1/4-2, BP100-3 |
| Видеомонитор | VM500-5.1CL(M) |

