

Назначение изделия

Блок вызова DP300-RDC24 предназначен для работы в составе домофонного комплекса ELTIS 300 и обеспечивает селекторную связь с числом абонентов от 1 до 200, санкционированный доступ в офисы, подъезды, на лестничные клетки и квартиры жилых домов или на иные объекты установки, а так же цветное (днем) и черно-белое (ночью) видеонаблюдение, и представляет собой специализированное микроконтроллерное устройство. Блок вызова имеет встроенный бесконтактный Proximity считыватель электронных ключей стандарта EM-Marine.

Разметка под установку показана на рис. 1.

Краткие технические характеристики

| | |
|---|--------------------------|
| Максимальное количество абонентов | 200 |
| Максимально допустимый номер квартиры | 1999 |
| Количество цифр в общем коде | 4 |
| Количество цифр в индивидуальном коде | 4 |
| Допустимое число попыток подбора кода или пароля | 3 |
| Максимальное количество электронных ключей | 1400 |
| Количество комбинаций электронного ключа | 2^{24} |
| Время, отведенное на ввод одной цифры номера квартиры, сек., не более | 5 |
| Длительность разговора с посетителем, сек., не более | 90 |
| Коммутируемый ток выхода, не более, А | 3 |
| Длительность удержания электромагнитного замка, сек., не более | 1...9 |
| Длительность сигнала вызова, сек., не более | 60 |
| Напряжение питания, В | $\sim(13...15)/+16...21$ |
| Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом | 30 |
| Напряжение питания видеокамеры, В | 12($\pm 10\%$) пост. |
| Ток потребления видеокамеры, не более, мА | 150 |
| Минимальная освещенность, люкс | днем – 0,5; ночью – 0,05 |
| Видеостандарт | PAL (H)500x(V)582 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 125x210x40 |
| Масса, кг, не более | 0,8 |
| Условия эксплуатации: | |
| - температура окружающего воздуха | от -40 до +40°C |
| - относительная влажность воздуха | до 98% при 25°C |
| Условия хранения в транспортной таре | 2 по ГОСТ 15150-69 |
| Срок службы* | 5 лет |
| Срок хранения*, не более | 5 лет |

* - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации

Внимание! Запрещается использовать DP300-RDC4 с электромагнитными замками, имеющими встроенную схему размагничивания. Это может привести к неправильной работе цепи размагничивания замка.

Комплектность

| | |
|--|-------|
| Блок вызова DP300-RDC24 | 1 шт. |
| Табличка с правилами пользования домофоном | 1 шт. |
| Элементы крепления: -винт VT12 | 4 шт. |

| | |
|---------------------------------|-------|
| -гильза соединительная M4, 5x35 | 4 шт. |
| -чашка CH2 | 4 шт. |
| -винт с потайной головкой M4x35 | 4 шт. |
| Резистор CR25 75 Ом | 1 шт. |
| Резистор CR25 3 кОм | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Коробка упаковочная | 1 шт. |

Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

Меры безопасности

Внимание! Не вскрывать устройство при подключении питания

Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

Свидетельство о приемке

Изделие Блок вызова DP300-RDC24
Заводской номер _____
Код администратора _____
Признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска _____
Подпись лица ответственного за приемку _____ М.П. _____

Гарантийный талон

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи _____ М.П. _____

Сведения о рекламациях

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____
Дата установки на объект _____
Дата отказа _____
Описание неисправностей _____

Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____ дата ремонта _____


Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта _____

Накладные расходы _____

Сумма _____

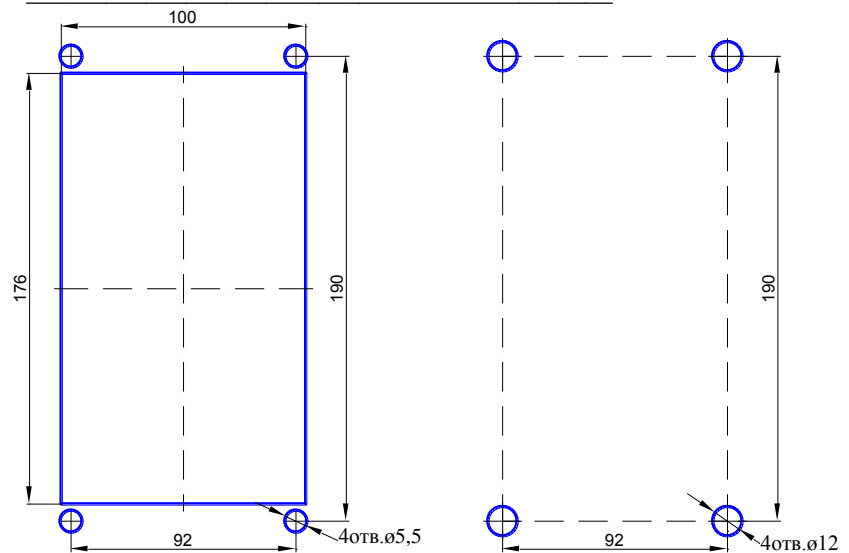

а)

б)

Рис1. Разметка под крепление DP300-RDC24 а) снаружи; б) изнутри.



Служба
технической
поддержки
тел. +7 (812) 326 15 52
E-mail:
support.tech@eltis.com

Производитель: ЭЛТИС, Россия

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
ПЕТЕРБУРГ,
197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д.34, литер «А»
Тел:+7 (812) 326 93 46
E-mail: led@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
МОСКВА,
127055, Россия,
г. Москва, пер. Тихвинский,
д.11, стр.2
Тел:+7 (495) 280 71 10
E-mail: mov@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
НОВОСИБИРСК
630091, Россия,
г. Новосибирск,
ул. Мичурина, д.21,
подъезд 1, пом.1
Тел:+7 (383) 209 07 23
E-mail: ovb@eltis.com



ЕАС Блок вызова
DP300-RDC24



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург