

Назначение изделия.

Коммутатор KM500-8.2 предназначен для работы с блоком вызова серии DP5000 в составе домофонного комплекса ELTIS5000.

Коммутатор KM500-8.2 обеспечивает:

- коммутацию разговорной линии блока вызова (входы IN1...IN8) на разговорную линию подъезда (выход OUT);
- управляемую коммутацию разговорной линии блока вызова (входы IN1...IN8) на выход OUTSC, для организации дуплексной аудиосвязи с пультом поста охраны;
- управление коммутаторами абонентских устройств по интерфейсу LU (выход LU);
- управление 8 входным видеоконмутатором (выходы V0,V1,V2);
- коммутацию видеосигнала на пульт поста охраны (входы VNO и VNC, выход VO);
- опрос состояния трубок.

На плате коммутатора имеются клеммные колодки с соответствующими обозначениями. Внешний вид коммутатора представлен на рис.1. Положение джамперов «1», «2», «4», «8», «16», «32» для различных адресов коммутатора представлено в таблице №1

Краткие технические характеристики.

| | |
|---|---------------|
| Количество коммутаторов, используемых в составе домофонного комплекса ELTIS5000 | до 63 |
| Количество разговорных линий для блоков вызова | 8 |
| Количество пультов поста охраны | 1 |
| Диапазон рабочих температур | (-10...+40)°C |
| Напряжение питания, В | +15...25 |
| Ток потребления, мА, не более | 100 |
| Относительная влажность | не более 90% |
| Габаритные размеры, мм, не более | 136x80x30 |
| Масса, кг, не более | 0,09 |

Комплектность.

| | |
|----------------------|-------|
| Коммутатор KM500-8.2 | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |

Свидетельство о приемке.

Изделие КОММУТАТОР KM500-8.2

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись лица ответственного за приемку _____ М.П. _____

Крышка не показана

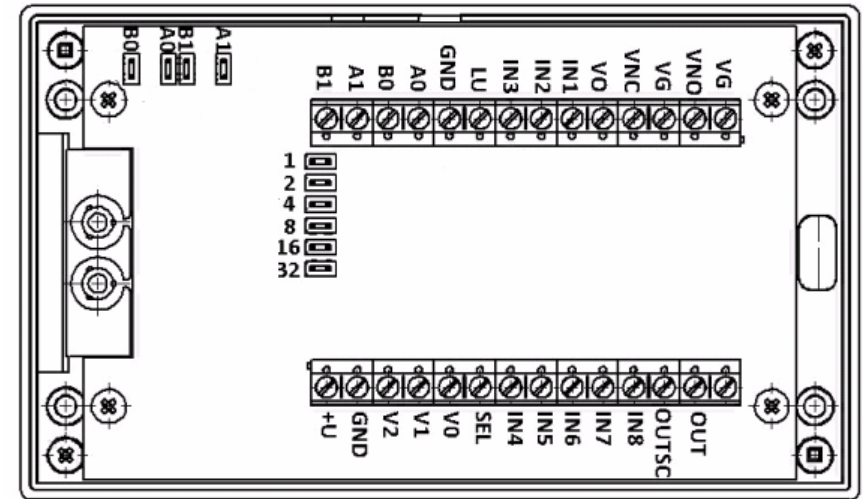


Рис. 1. Внешний вид коммутатора KM500-8.2

Гарантийный талон.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.

Дата продажи _____ М.П. _____

Сведения о рекламациях.

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____

Дата установки на объект _____

Дата отказа _____

Описание неисправностей _____

Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____ дата ремонта _____

Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта _____

Накладные расходы _____

Сумма _____

Таблица №1

| Положение джампера | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| «16» + | «32» + | «16» - | «32» + | «16» + | «32» - | «16» - | «32» - | «1» | «2» | «4» | «8» |
| Адрес коммутатора | | | | | | | | | | | |
| 48 | 32 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 33 | 17 | 1 | + | - | - | - | + | - | - | - |
| 50 | 34 | 18 | 2 | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 51 | 35 | 19 | 3 | + | + | - | - | + | + | - | - |
| 52 | 36 | 20 | 4 | - | - | + | - | - | - | + | - |
| 53 | 37 | 21 | 5 | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 54 | 38 | 22 | 6 | - | + | + | - | - | + | + | - |
| 55 | 39 | 23 | 7 | + | + | + | - | + | + | + | - |
| 56 | 40 | 24 | 8 | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 57 | 41 | 25 | 9 | + | - | - | + | + | - | - | + |
| 58 | 42 | 26 | 10 | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 59 | 43 | 27 | 11 | + | + | - | + | + | - | - | + |
| 60 | 44 | 28 | 12 | - | - | + | + | - | + | + | + |
| 61 | 45 | 29 | 13 | + | - | + | + | + | - | + | + |
| 62 | 46 | 30 | 14 | - | + | + | + | - | + | + | + |
| 63 | 47 | 31 | 15 | + | + | + | + | + | + | + | + |

Примечание. Знак + означает, что джампер установлен.
Знак — означает, что джампер снят.



Производитель: ЭЛТИС, Россия

Служба технической поддержки

www.eltis.com
тел. +7 (812) 326 15 52
E-mail: support.tech@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
ПЕТЕРБУРГ,
197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д.34, литер «А»
Тел:+7 (812) 326 93 46
E-mail: led@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
МОСКВА,
119270, Россия,
г. Москва, ул. Неверовского.,
д.9, оф.502
Тел:+7 (495) 280 71 10
E-mail: mov@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
НОВОСИБИРСК
630091, Россия,
г. Новосибирск,
ул. Мичурина, д.21,
подъезд 1, пом.1
Тел:+7 (383) 209 07 23
E-mail: ovb@eltis.com



Коммутатор
KM500-8.2



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург