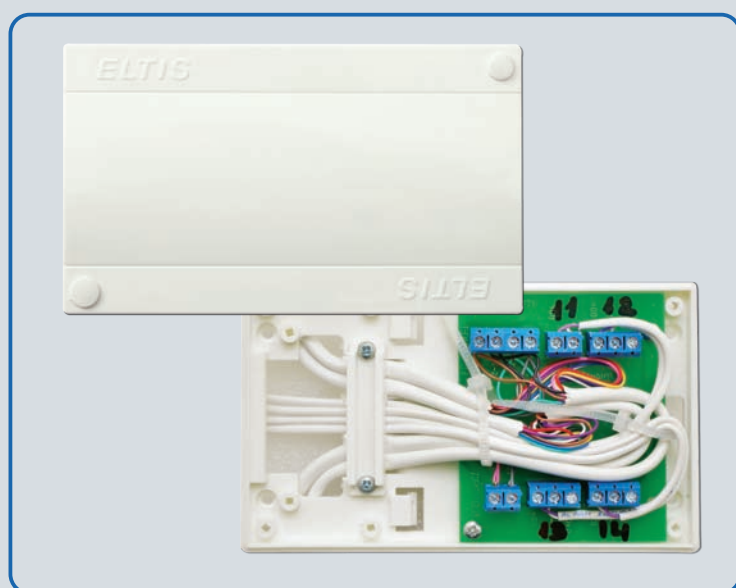


ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ. Март 2013 г.

Лист 1/2

Информируем Вас о поступлении в продажи нового изделия – **коробки соединительной КС-4.1.**

**■ Конструктив:**

ELTIS КС-4.1 представляет собой пластиковый корпус белого цвета с надписью ELTIS, состоящий из основания и крышки. Основание имеет каналы для ввода проводов. Крышка крепится с помощью 2-х саморезов (входящих в комплект). Отверстия в крышке могут быть закрыты пластиковыми заглушками (входят в комплект).

В основании коробки предусмотрены отверстия для крепления на поверхность. Также есть фиксаторы для установки на DIN-рейку.

■ Назначение:

- Защита домофонной системы от неквалифицированных действий абонента: защита от переполюсовки трубок или коротких замыканий.
- Повышение устойчивости функционирования домофонных комплексов за счет обеспечения надежности соединений проводов кабельной системы, отказ от «скруток», снижение сопротивления соединений;
- Удобство доступа к контактам при «прозвонке» соединений в процессе обслуживания домофонных комплексов, улучшение культуры монтажа;
- Возможность опечатывания винтов крепления крышки с целью выявления фактов несанкционированного доступа к коммутационным элементам.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ. Март 2013 г.

Лист 2/2

■ Простота обслуживания:

- Фиксация проводов, введенных внутрь коробки производится с помощью планки, предотвращающая их выдергивание. Также предусмотрены монтажные стяжки, с помощью которых можно дополнительно зафиксировать коммутируемые провода внутри коробки.
- Коммутация производится в клеммных колодках с зажимом «под винт». Прижим проводника производится через металлический лепесток, что исключает возможность повреждения проводника при зажиме. В отличие от «скруток» винтовой зажим гораздо меньше ослабевает со временем, тем самым обеспечивается стабильность сопротивления соединения.
- Свободный доступ к контактам (при снятой крышке) позволяет производить замеры электрических параметров без снятия изоляции и пр. изоляторов, снижается вероятность повреждения проводников кабеля при снятии и восстановлении изоляции. Монтажник может сразу написать номера квартир вблизи выводов проводов абонентских трубок для удобства последующего обслуживания.

■ Коробка соединительная КС-4.1 обеспечивает:

- При подключении с правильным соблюдением полярности - нормальное прохождение аудиосигнала от коммутатора к абонентской трубке или монитору;
- При попытке подключения абонентского устройства с несоблюдением полярности - отсутствие звука в абонентском устройстве показывает факт неправильного подключения («не работает» при проверке).
- Также исключается влияние неправильного подключения абонентского устройства на другие абонентские устройства.

Стоимость:

- Рекомендуемая розничная цена - 200 руб.
- Цена «монтажник» - 175 руб. и ниже*.
- Цена «оптовик» - 151 руб. и ниже*.

**в зависимости от объема квартального товарооборота партнерам предоставляются бонусные скидки).*